



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

木模板大工(土木工程)

模擬筆試試題

This document related to the mock test paper of skilled trade test for Carpenter (Formwork – Civil Construction). Should you require an English version of this document, please contact Trade Test Centre at 2100 9232.

免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，

惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，

並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，

亦不應依賴本資料作所述用途。

查詢

如對本資料有任何查詢，可與工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9232

傳真：(852) 2100 9249

電郵：enquiry@cic.hk


網址：www.cic.hk

1. 支撐立面體模板斜撐一般釘裝角度是：
 - (a) 10 度至 25 度
 - (b) 45 度至 60 度
 - (c) 70 度至 85 度
 - (d) 90 度至 105 度


2. 直接與混凝土表面接觸的模板不應使用：
 - (a) 板邊角方正、板面平整料
 - (b) 整件原裝規格的夾板料
 - (c) 塞罅條子及塞罅板料
 - (d) 板邊角破爛或簷邊樹皮缺口料

3. 木模板的板罅太疏引至漏漿過多，可能導至：
 - (a) 鋼筋外露
 - (b) 蜂窩出現
 - (c) 石矢面色斑
 - (d) 凹凸肚面兼起級


4. 加圖那部分的名稱是：聯條(俗稱"二辣")

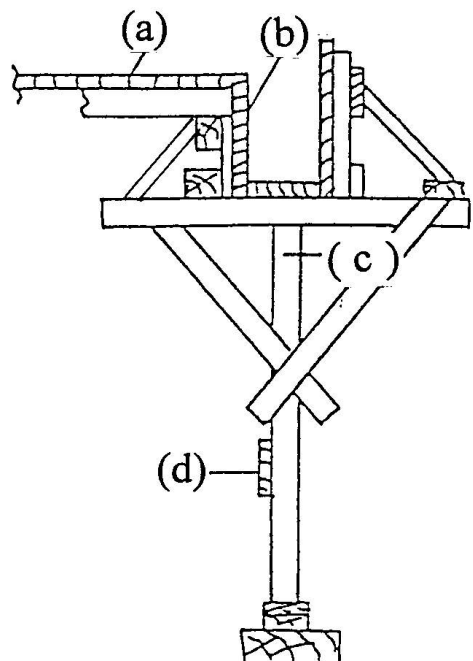

5. 下圖所示的門字鐵通架那部分名稱為：腳掌(下積)

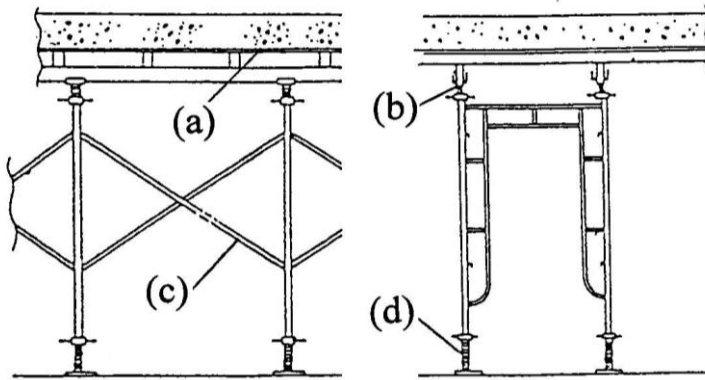

6. 下圖所示的水缸模板用螺絲栓那部分名稱為：絲母 / 介子

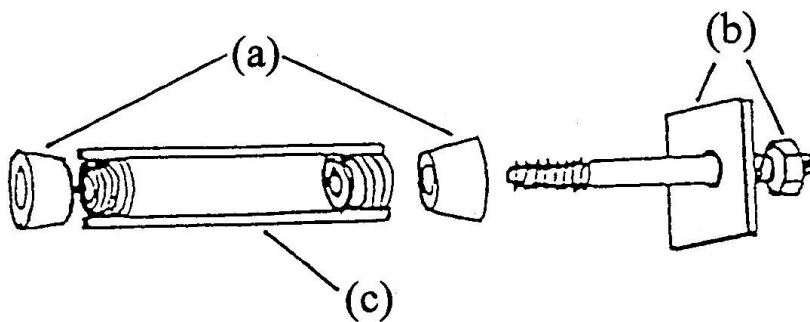


7. 露台或騎樓模板，在混凝土完成後多少天才能拆卸所有支撐：

- (a) 兩天
- (b) 七四天
- (c) 二十八天
- (d) 四十天


8. 下圖的混凝土模板一般稱為：

- (a) 鐵模或鐵製枱模板
- (b) 全木材構造の木模板
- (c) 玻璃纖維樓面模板
- (d) 油壓動力升降模板

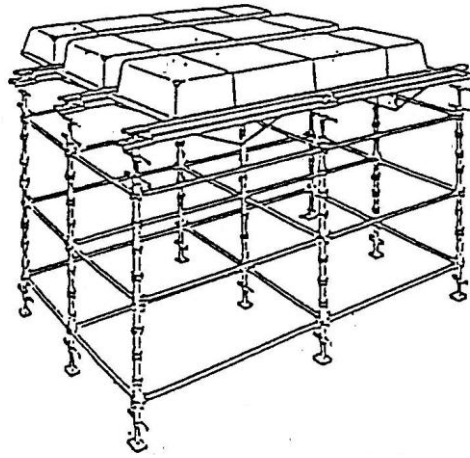

9. 按下圖情況，灌注混凝土前的相應措施是：

- (a) 再計算圖紙上的平水及施工尺寸
- (b) 預算採購一批枋板用料
- (c) 約定混凝土用量及到達時間
- (d) 加裝足夠的底龍枋及面槓枋

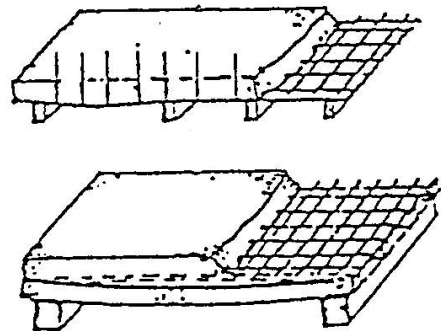

10. 柱口 0.6 米 x 0.9 米，柱身高 2.5 米的支柱模板，在柱角釘裝斜撐若干枝方能減少變動？

- (a) 正面及背面各 1 枝
- (b) 一橫一縱共 2 枝
- (c) 一縱二橫共 3 枝
- (d) 二橫二縱共 4 枝

11. 樑(陣)底板或樓面板在鋪蓋上最大缺點是：
- (a) 板端或板邊向外戴帽而突入混凝土內
 - (b) 板端或板邊平搭接構件
 - (c) 板端或板邊向內縮少 1 至 3 毫米
 - (d) 板端或板邊符合綫墨及尺寸
12. 根據板罅疏密而言，何者可算是良好製作的模板？
- (a) 板罅少於 1 毫米
 - (b) 板罅少於 5 毫米
 - (c) 板罅少於 8 毫米
 - (d) 板罅少於 12 毫米
13. 支撐及立頂為何釘設聯條(俗稱二辣)？
- (a) 阻止閒什人等進入
 - (b) 會好睇些
 - (c) 增強支撐力度
 - (d) 保護模板
14. 在模板上掃一層脫模油的作用是：
- (a) 防止木模腐爛
 - (b) 潤滑金屬配件
 - (c) 推遲混凝土凝結時間
 - (d) 防止混凝土黏貼模板

15. 建築地盆內可使人體下墮的地方，應設圍欄，圍欄高度不得少於：
- (a) 300 毫米
 - (b) 600 毫米
 - (c) 900 毫米
 - (d) 1150 毫米
16. 在木工機床上刨或剉木料至尾端時，應用何物推送餘料哩？
- (a) 手掌及手指
 - (b) 竹枝或掃把柄
 - (c) 鐵錘柄或螺絲批
 - (d) 叉頭推木棒或卡壓刨木座
17. 清水模板(見光面模板)最常採用於：
- (a) 公屋、居屋
 - (b) 馬路、天橋
 - (c) 商場、泳池
 - (d) 學校、酒店
18. 在下列那一個環境中工作，會較容易使工友中暑？
- (a) 沒有空氣調節的地方
 - (b) 酷熱及潮濕的環境
 - (c) 沒有遮蓋而有雨的環境
 - (d) 辦公室

19. 工友搬運重物時，應依從下列那一項做法才正確？

- (a) 採用正確姿勢，背部盡量保持挺直
- (b) 每次盡量搬多一些，以求快點完成工作
- (c) 盡量將物件拋上貨架，以求鍛練身體
- (d) 實然加快工成速度

20. 安全鞋的主要作用是：

- (a) 增加步速
- (b) 防皮膚病
- (c) 保護腳部
- (d) 改善儀表