



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

竹棚大工

模擬筆試試題

This document related to the mock test paper of skilled trade test for Bamboo Scaffolder. Should you require an English version of this document, please contact Trade Test Centre at 2100 9232.

免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，
惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，
並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，
亦不應依賴本資料作所述用途。

查詢

如對本資料有任何查詢，可與工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話： (852) 2100 9232


傳真： (852) 2100 9249

電郵： enquiry@cic.hk

網址： www.cic.hk

© 2015 版權由建造業議會所有。

1. 下圖所示的戲棚，箭咀所指的是：

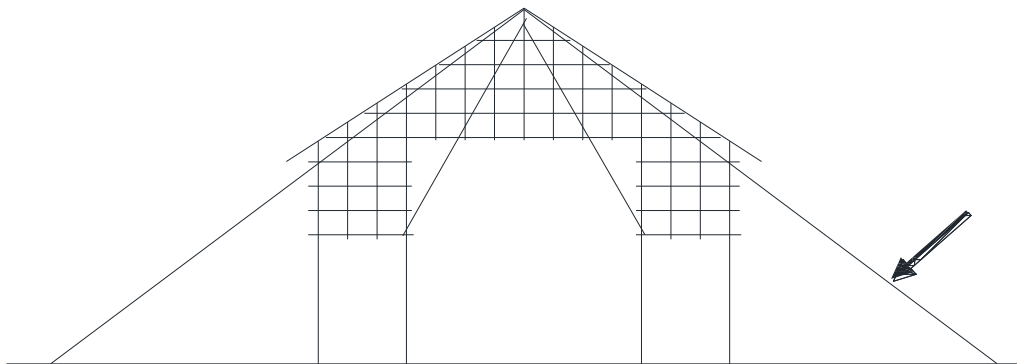

- (a) 戥暢
 - (b) 挑暢
 - (c) 風暢
 - (d) 揀暢
2. 承判竹棚工程時所指的三件頭，即是：

- (a) 竹 / 杉 / 篾
- (b) 排柵 / 橋或 / 網
- (c) 排柵 / 橋或 / 斜板
- (d) 搭棚 / 拆棚 / 修棚

3. 下列那一項的暢頭與其他三項有明顯的分別？


- (a) 戥暢
- (b) 風暢
- (c) 剪刀暢
- (d) 回頭暢

4. 使用挑柱搭吊棚，挑竹與外牆之間的角度不應超過幾多度？
- (a) 25°
 - (b) 30°
 - (c) 35°
 - (d) 40°
5. 每 2 米(6 呎半)高搭一層橋或。如搭 2 層橋或，最少需要幾多條牽？
- (a) 4 條
 - (b) 5 條
 - (c) 6 條
 - (d) 7 條
6. 挑和暢的應用分別是：
- (a) 挑紮牽，暢紮針
 - (b) 挑防墮，暢防搖
 - (c) 挑一支，暢一對
 - (d) 挑較短，暢較長
7. 當每隔六層建築物須搭一層渾身橋時，最先蓋搭者為：
- (a) 橋或
 - (b) 斜板
 - (c) 排柵
 - (d) 渾身橋

8. 誰人須直接監督曾受訓練的工人去搭建、加建或更改竹棚架？

- (a) 地盆管工
- (b) 搭棚管工
- (c) 合資格的人
- (d) 專業工程師

9. 圖示的打暢方法為預防：

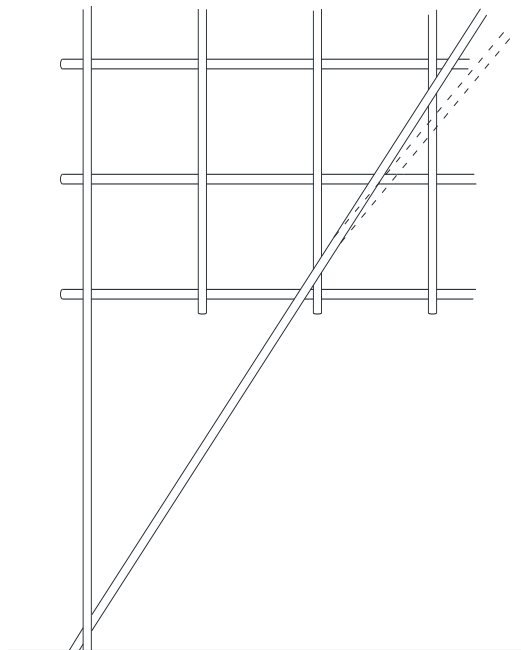

- (a) 暢箴不穩
- (b) 暢頭離地
- (c) 暢身彎曲
- (d) 暢尾下墮

10. 橋或的陣竹應與那一項構件攏紮？
- (a) 牽
 - (b) 針
 - (c) 對龍
 - (d) 橋或柱
11. 每條駁針最少須紮幾多度拍身篾？
- (a) 1 度
 - (b) 2 度
 - (c) 3 度
 - (d) 4 度
12. 每隔幾多條橫牽搭紮一層橋或？
- (a) 2 條
 - (b) 3 條
 - (c) 4 條
 - (d) 5 條
13. 農曆正月十九日是那一位師傳的誕辰？
- (a) 有巢氏
 - (b) 華光
 - (c) 魯班
 - (d) 媽祖

14. 正常鋪掛安全網的方法是：

- (a) 上網在外，下網在內
- (b) 上網在內，下網在外
- (c) 上、下網碰口接駁
- (d) 上、下網捲口接駁

15. 棚竹以何種方式來分類別？

- (a) 長竹、短竹
- (b) 茅竹、篙竹
- (c) 粗竹、幼竹
- (d) 新竹、舊竹

16. 排柵柱應以何種方式接駁？

- (a) 背對背
- (b) 竹對竹
- (c) 杉對杉
- (d) 柱對柱

17. 使用鋼索(喊咗)埋碼吊竹，每條鋼索可吊 2 千公斤重量，現吊每條重 5 公斤的茅竹 300 枝，應用幾多條鋼索？

- (a) 1 條
- (b) 2 條
- (c) 3 條
- (d) 4 條

18. 根據「竹棚架工作安全守則」，棚架上工作台須設置適當的圍欄，其高度不得少於：

- (a) 800 毫米
- (b) 900 毫米
- (c) 1000 毫米
- (d) 1100 毫米

19. 法例規定，棚架須作定期檢查，多久便須檢查棚架一次？

- (a) 一天
- (b) 兩星期
- (c) 半個月
- (d) 一個月

20. 「竹棚架工作安全守則」內，「合資格的人」可由那一機構提供訓練？

- (a) 勞工處
- (b) 機電工程署
- (c) 建造業訓練局
- (d) 職業安全健康局