




良好的作業模式




密閉空間工作須由合資格人士作危險評估及建議。待獲發出工作許可證後，核准工人方可進入工作。

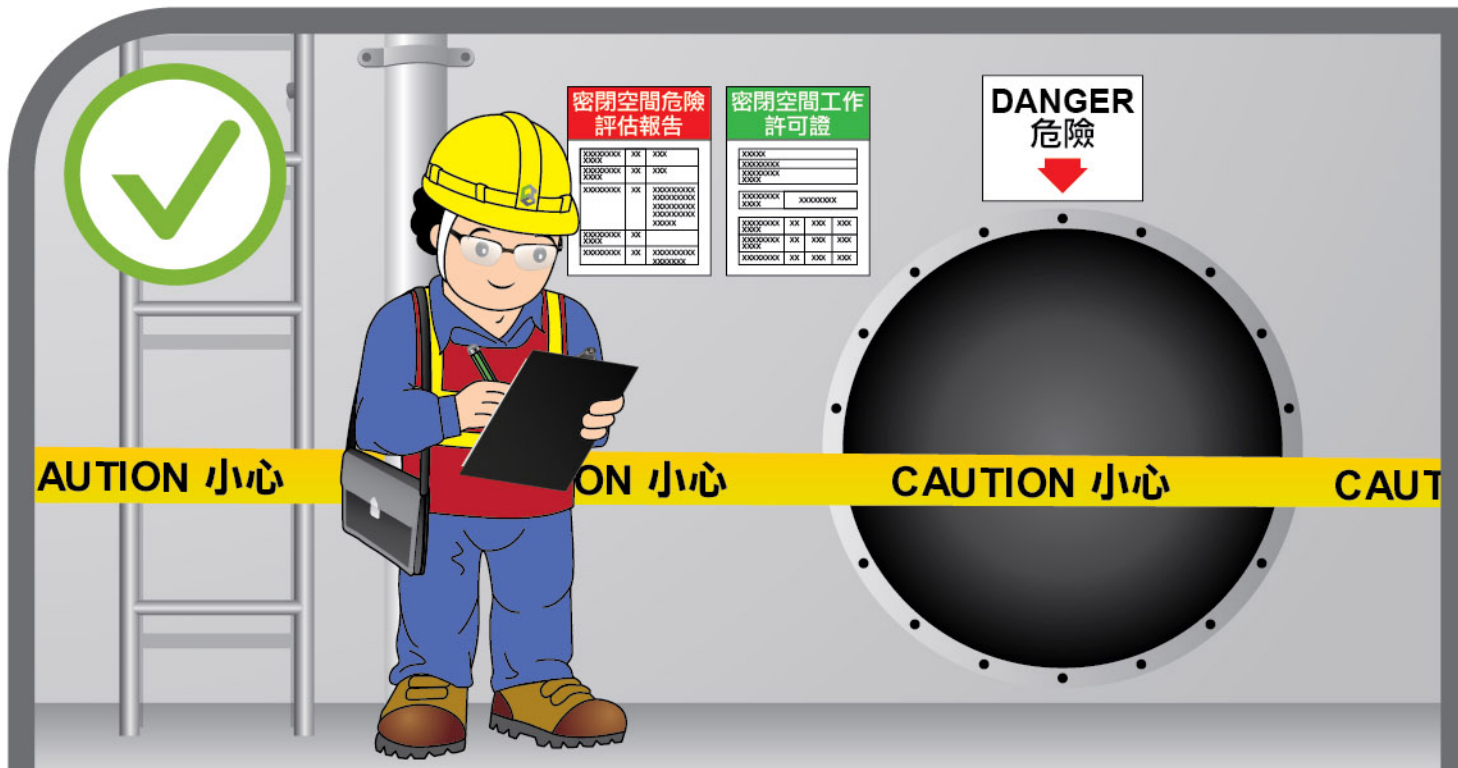

進入密閉空間工作前須進行氣體測試，以確保密閉空間的空氣質素不會對核准工人的安全構成危害。



工人須佩戴合適的個人防護裝備。

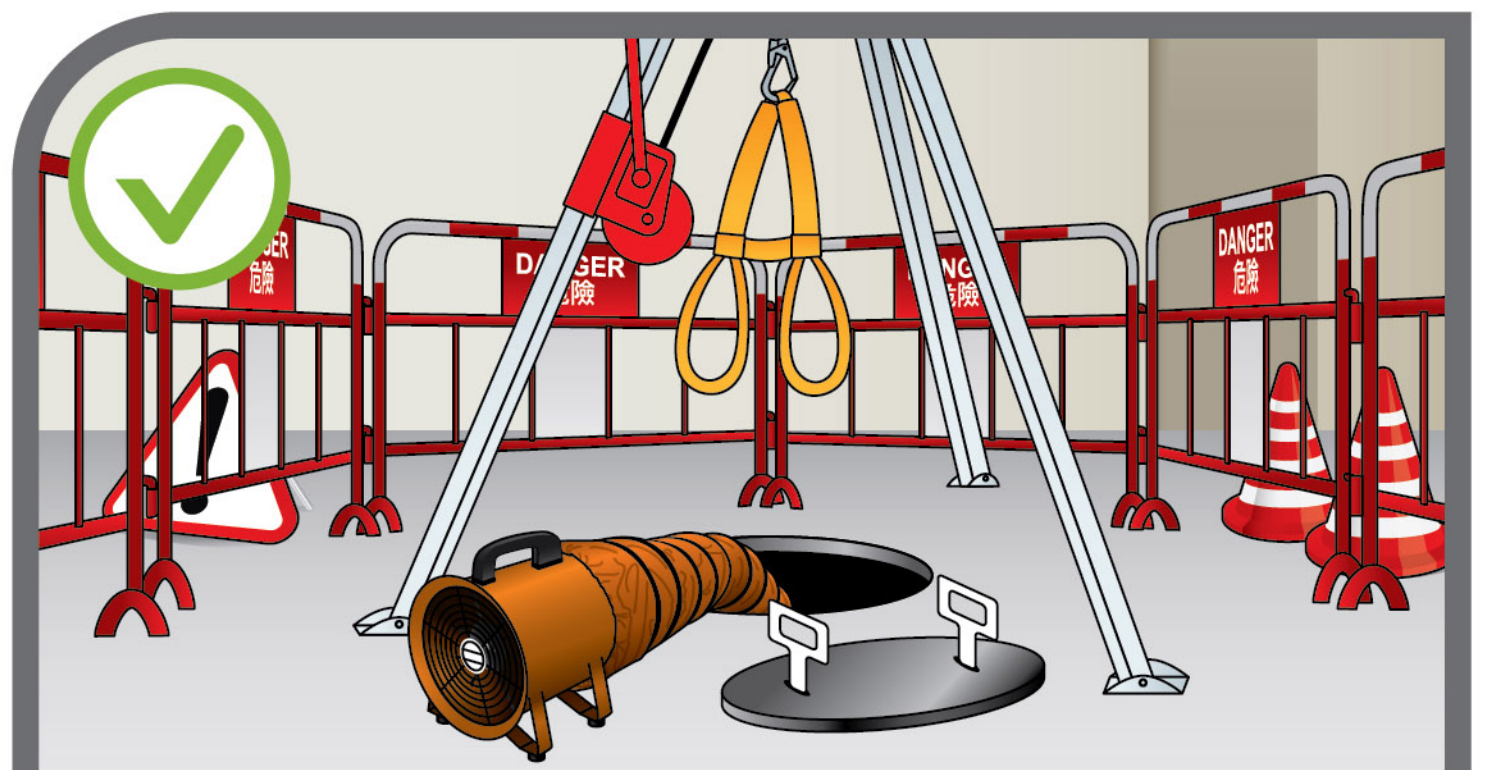

核准工人進入密閉空間前，須確保密閉空間已得到足夠的清洗以及充分的散熱和通風；並須採取有效的措施以防止具危害性的氣體、蒸氣、塵埃、煙氣、可以自由流動的固體或液體進入或湧入密閉空間內。有關措施包括封閉內有可能造成危害的物質的喉管或供應管。



提供及維持合適的防護裝備及拯救設備，以備不時之需。



工人須配戴適當的安全吊帶，該安全吊帶是與一條堅固程度足以讓該人被拉出的救生繩連接，而該救生繩的另一端則是由一個身處該密閉空間外的留守人員拿著，該人應有足夠體能，預備在危急時將工人從密閉空間拉出。該人員在工作進行期間，要一直留在現場。



免責聲明

儘管議會已盡合理努力以確保本刊物所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情况下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本刊物視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本刊物作所述用途。

© 2014 建造業議會。

地址：香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈15樓
電話：(852) 2100 9000
傳真：(852) 2100 9090
電郵：enquiry@hkic.org