



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

鋪瓦大工

模擬筆試試題

This document related to the mock test paper of skilled trade test for Tiler . Should you require an English version of this document, please contact Trade Test Centre at 2100 9232.

免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，
惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，
並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，
亦不應依賴本資料作所述用途。

查詢

如對本資料有任何查詢，可與工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9232


傳真：(852) 2100 9249

電郵：enquiry@cic.hk

網址：www.cic.hk


© 2015 版權由建造業議會所有。

1. 下圖所示的磚縫稱為：



- (a) 平縫
- (b) 凹縫
- (c) 凹圓縫
- (d) 外斜縫

2. 下圖樓梯"P"所示的部分是：

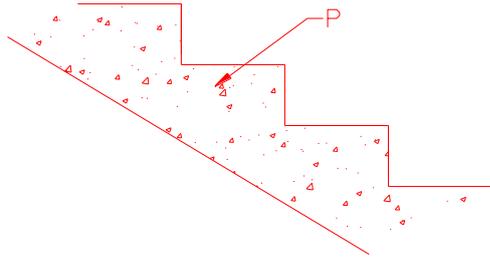

- (a) 踏步
- (b) 梯腰
- (c) 級咀
- (d) 級高

3. 量度牆瓦的面積時，門口空間是：

- (a) 不計算在內
- (b) 當牆面計算
- (c) 當一半面積計算
- (d) 當兩倍面積計算

4. 在一幅平整的牆身上鋪砌瓷瓦，塗抹水泥漿的厚度約為：
- (a) 1 毫米
 - (b) 5 毫米
 - (c) 10 毫米
 - (d) 15 毫米
5. 瓷瓦掃口工作最快於鋪砌後多久進行？
- (a) 一天
 - (b) 二天
 - (c) 三天
 - (d) 四天
6. 一般而言，超過那一高度才稱為護壁（傍水）？
- (a) 300 毫米
 - (b) 400 毫米
 - (c) 500 毫米
 - (d) 600 毫米
7. 所謂鋪瓷瓦照鏡，通常鋪在什麼位置？
- (a) 明角
 - (b) 陰角
 - (c) 牆中
 - (d) 牆腳

8. 鋪砌瓷瓦或紙皮石窗綫時，正確做法是先做：
- (a) 頂部
 - (b) 正面
 - (c) 底部
 - (d) 側面
9. 在甚麼情況下，瓷瓦於鋪砌前毋須浸水？
- (a) 將用水泥沙漿鋪砌
 - (b) 將用純水泥漿鋪砌
 - (c) 將用石灰漿去鋪砌
 - (d) 將用化學膠漿鋪砌
10. 鋪砌牆身瓷瓦的一般次序是：
- (a) 由頂向下鋪砌
 - (b) 由第二行開始向上鋪砌
 - (c) 由地台面開始向上鋪砌
 - (d) 由頂第二行開始向下鋪砌
11. 橫掃及鷄髀掃的用途是：
- (a) 清潔及掃口
 - (b) 混和施工材料
 - (c) 清潔施工場地
 - (d) 鋪砌瓷瓦紙皮石

12. 鋪砌瓷瓦夾角時，切割瓷瓦的工具是：

- (a) 推機
- (b) 鐮機
- (c) 鉗仔
- (d) 鐵筆

13. 常用手提式鐮碟的直徑是：

- (a) 60 毫米
- (b) 80 毫米
- (c) 100 毫米
- (d) 120 毫米

14. 當水泥漿失去可塑性時，應：

- (a) 加水後再用
- (b) 拌合後再用
- (c) 放棄使用
- (d) 加速用完

15. 當紙皮石運抵地盤，應放於：

- (a) 室外地台面上
- (b) 露天不阻礙行人的地方
- (c) 工人少到的梯間平台上
- (d) 離地約 150 毫米的枋板上

16. 那一種瓦片不適宜鋪砌地台？
- (a) 高質瓦
 - (b) 琉璃瓦
 - (c) 拋光瓦
 - (d) 紙皮石
17. 下列那一項是地盤工人須戴安全帽的原因？
- (a) 外表美觀
 - (b) 抵擋風雨
 - (c) 保護頭部免受傷害
 - (d) 用來識別不同職級的工友
18. 建築地盤內可使人體下墮的地方，應設圍欄，其高度不得少於？
- (a) 300 毫米
 - (b) 600 毫米
 - (c) 900 毫米
 - (d) 1200 毫米
19. 按法例規定，凡使用彈藥推動打釘工具(例如石屎鎗)的人，必須年滿：
- (a) 15 歲
 - (b) 18 歲
 - (c) 21 歲
 - (d) 24 歲

20. 「工地安全座談」的主要目的是：

- (a) 按法例要求去做
- (b) 介紹安全用品的設計
- (c) 報導及討論工程進度
- (d) 向工人灌輸安全知識