



業界意外事故

關於2019年10月8日，懷疑有工友於一座興建中的住宅樓宇的一個升降機槽內進行升降機安裝工作時被升降機機廂壓著，送院後證實死亡。建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息。煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員/機構相關人員及業界其他持份者，謝謝。

相關連結：<https://www.info.gov.hk/gia/general/201910/08/P2019100800832.htm?fontSize=1>

來源：政府新聞處

改善建議

▶ 作為承建商/分判商/僱主：

1. 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作性質、地點、環境及升降機機廂可能會移動的情況下，找出所有與該工作相關的潛在危害；
2. 制定安全施工方案及程序，以及實施工作許可證制度，確保在開始工作前已消除所有與工作相關的危害；
3. 提供足夠及有效的通訊設備予升降機安裝工程的相關工作人員；
4. 向相關工作人員提供所需要的安全資料、指導及訓練；並確保他們熟悉安全施工程序及安全措施。


▶ 作為前線管工及工友：

1. 安裝升降機前，先將機廂固定及確保不會移動；
2. 嚴格遵守工地安全守則及制度；
3. 升降機槽內須安裝至少三組獨立救生繩。

▶ 作為安全從業員：

1. 對升降機槽的相關工序進行全面的風險評估，並提出相應的風險控制措施，以消除危害；
2. 提供安全訓練予相關人士及工友；
3. 制定和實施有效的主動性視察計劃以確保安全措施得以嚴格遵從，並匯報不符合安全要求情況。

以上只列出安全重點，詳細內容請參閱《建築地盤(安全)規例》、勞工處發出的《工作安全守則(升降機及自動梯)》及建造業議會發出的《升降機槽工程安全指引：第2卷》。

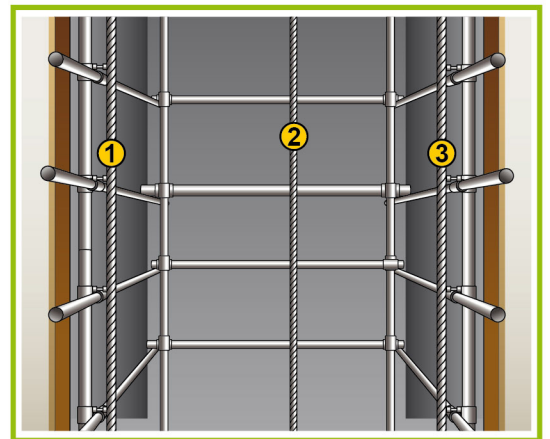

升降機槽內須安裝至少三組獨立救生繩。



提供足夠及有效通訊設備。

免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會(包括議會成員及僱員)概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。