



業界意外事故

關於2019年12月3日，懷疑有工友於天水圍一個建築地盤，被一支於拆卸期間墮下的工字鐵擊中，送院後證實死亡。建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息。煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員/機構相關人員及業界其他持份者，謝謝。


相關連結：<https://www.info.gov.hk/gia/general/201912/03/P2019120300905.htm>

來源：政府新聞處

改善建議

▶ 作為承建商/分判商/僱主：

1. 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作性質及工作環境後，找出所有與該工作相關的潛在危害；
2. 制定安全施工方案及程序，詳述進行更改或拆卸臨時支架的方法、施工步驟、所使用的機械及設備；
3. 確保須由曾受有關訓練及具足夠經驗的工人，並須在管工的直接監督下才可進行更改或拆卸的工作；
4. 向相關工作人員提供所需要的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及安全措施。

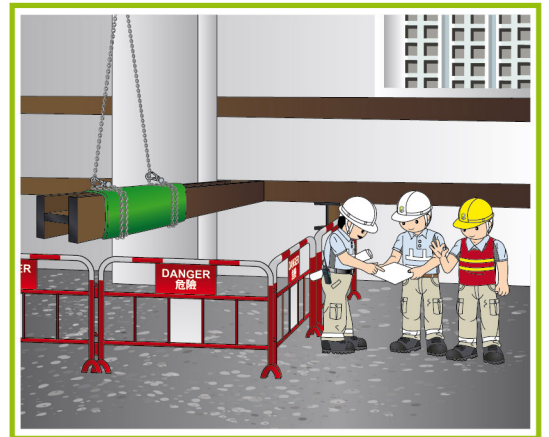


按施工方案及程序進行更改或拆卸工作。

▶ 作為前線管工及工友：

1. 嚴格落實安全施工方案、程序和安全措施等進行更改或拆卸工作；
2. 實施有效的監察和監管，以確保工人嚴格遵從上述的安全措施；
3. 為拆卸工作設立危險區域，及實施嚴格措施以防未受權人士進入。

▶ 作為安全從業員：

1. 對更改或拆卸的相關工序進行全面的風險評估，並提出相應的風險控制措施，以消除危害；
2. 提供安全訓練予相關人士及工友；
3. 制定和實施有效的主動性視察計劃以確保安全措施得以嚴格遵從，並匯報不符合安全要求情況。

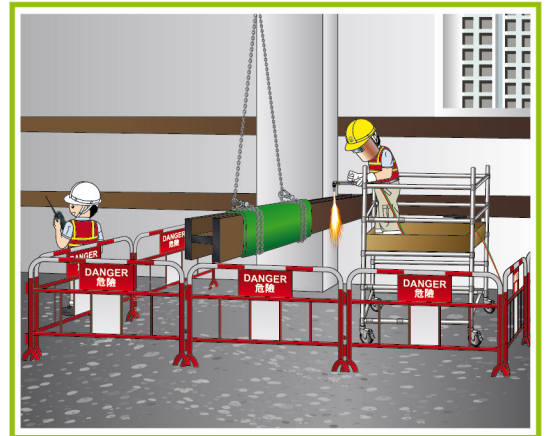

設立危險區域以防未受權人士進入。

以上只列出安全重點，詳細內容請參閱《建築地盤(安全)規例》、勞工處發出的《安全工作系統》及《風險評估五部曲》。

免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會(包括議會成員及僱員)概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。