


鋪瓦工（紙皮石）
技能測試（大工）
技術知識測試（筆試）模擬試題
(版本：TTM-WM-CN-01)

This document relates to trade test for Tiler (Mosaic). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

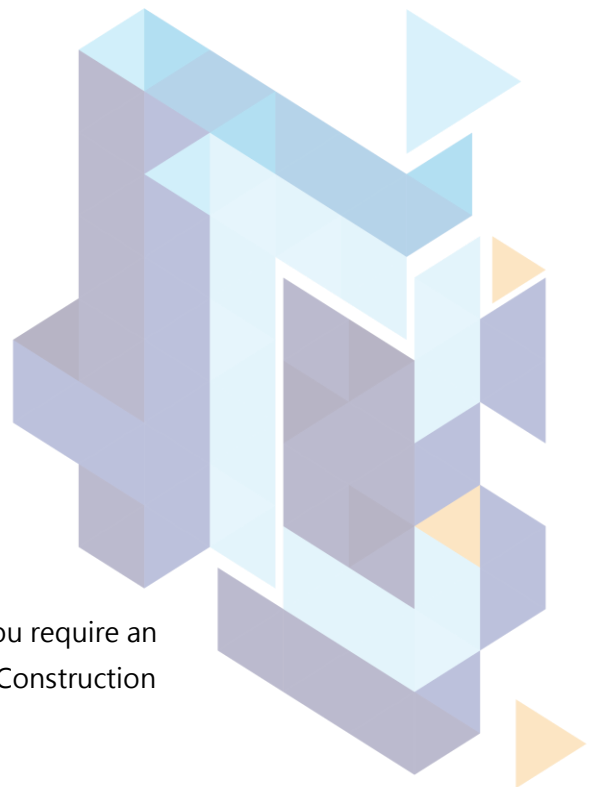

免責聲明

未經建造業議會（議會）的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk


網址：www.cic.hk

鋪瓦工（紙皮石）技能測試（大工）

技術知識測試（筆試）模擬試題

1. 下圖牆頭「P」所示的部分名為：

- 接縫
- 地腳線
- 滴水線
- 滴水槽



2. 下圖所示標誌是：

- 邊線標誌
- 中線標誌
- 平水標誌
- 轉角標誌



3. 牆身鋪砌瓷瓦或紙皮石其中一項要求是：

- 平整垂直
- 高低不平
- 斜角不對
- 凹凸分明

4. 牆腳與地台的夾角，通常造有陰廊（斜水），其目的是：

- 節省材料
- 容易施工
- 增加防滑效能
- 增強防水效能

5. 混合水泥漿所用的水與水泥的比例是：

- 1 : 1.5
- 1 : 2.5
- 1 : 3.5
- 1 : 4.5

6. 鋪砌紙皮石時，牆身底層批盪最理想的材料混合比例是：

- 1 份水泥 : 3 份沙
- 1 份水泥 : 1 份黏土
- 1 份水泥 : 4 份石粉
- 1 份水泥 : 2 份石膏粉

7. 地台面或外牆伸縮縫的作用是：

- 增加美觀
- 防止爆裂
- 穩定結構
- 緩和冷縮熱脹的影響

8. 鋪砌瓷瓦或紙皮石的底層工序是：

- 刮平、地柱、淋水、泥凸
- 泥凸、刮平、淋水、地柱
- 地柱、刮平、泥凸、淋水
- 淋水、泥凸、地柱、刮平

9. 鋪砌玻璃紙皮石窗線時，滴水槽的做法是：

- 預留滴水槽位置
- 全面鋪砌後即挑挖滴水槽
- 翌日用鏢機鏢鑿滴水槽
- 批盪底層時一起做好滴水槽

10. 鋪砌地台磚或紙皮石前，通常就地形開線成：

- 30 度
- 45 度
- 60 度
- 90 度

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

鋪瓦工（紙皮石）技能測試（大工）

技術知識測試（筆試）模擬試題（續）

11. 鋪砌紙皮石所用的硬鋼片，其用途是：
- 拍平石面
 - 修飾石縫
 - 批刮底漿
 - 清洗膠水
12. 鋪砌紙皮石所用的厚匙，其用途是：
- 拍壓石面
 - 刮平底漿
 - 批盪底層
 - 平水分墨
13. 下面那一物料與地台收口無關？
- 銅片
 - 鋁片
 - 鐵通
 - 分格木條
14. 鋪砌紙皮石時所指的黑底白面，白面是指：
- 白灰
 - 白水泥
 - 白石粉
 - 雪花英泥
15. 通常用什麼材料填石外牆的伸縮縫？
- 純水泥
 - 水泥沙
 - 結構膠
 - 紙皮石
16. 當紙皮石運抵地盤，應放於：
- 室外地台面上
 - 露天不阻礙行人的地方
 - 工人少到的梯間平台上
 - 離地約 150 毫米的枋板上
17. 《防止賄賂條例》訂明的「利益」最低金額為多少？
- 100 元
 - 200 元
 - 500 元
 - 無金額限制
18. 工作時要認真及要注意職業操守包括：
- 擅取他人物品
 - 妄顧他人，貪圖自己方便
 - 接受金錢利益
 - 堅守廉潔，決不收受非法利益，做事負責，對得起自己
19. 工友搬運重物時，應依從下列那一項做法才正確？
- 採用正確姿勢，背部盡量保持挺直
 - 每次盡量搬多一些，以求快點完成
 - 將物件拋上貨架，以求鍛練身體
 - 突然加快工作速度
20. 長時間於酷熱環境下工作，可引致：
- 中暑
 - 短暫失明
 - 饑餓
 - 貧血

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。