



業界意外事故

於2020年4月27日下午，在跑馬地一個建築地盤發生的一宗致命工業意外，一名男工友在操作一部挖土機期間被一支倒塌的工字鐵擊中，送院後證實不治。建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息。煩請閣下在合適情況下，將安全訊息轉發給貴會會員/機構相關人員及業界其他持份者，謝謝。

相關連結：<https://www.info.gov.hk/gia/general/202004/27/P2020042700738.htm>

來源：政府新聞處

改善建議

▶ 作為承建商/分判商/僱主：


1. 委任合資格人士就負荷物移動機械操作進行針對性的風險評估，在充分考慮周邊環境後，找出所有相關的潛在危害，以防止工人遭墮下的物件擊中；
2. 根據風險評估的結果，制定工作計劃，以消除或適當地控制該危害；
3. 委派一名具經驗的合資格人士監督相關工序，以確保所有風險獲有效控制；
4. 在有需要的情况下，委任訊號員使負荷物移動機械能安全操作；及
5. 向所有相關工友 / 僱員提供足夠的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施。

▶ 作為前線管工及工友：

1. 使用適合的屏障、圍欄、覆蓋物或底護板在樓邊或孔洞設置防護，以防止任何物料越過或經由邊緣或孔洞墮下；
2. 確保沒有鬆散或欠妥善固定的物料放置或堆疊在樓邊或孔洞，防止物料從該處墮下；及
3. 嚴禁任何工人進入有物件墮下危害的危險範圍，例如封鎖或圍封該處。

▶ 作為安全從業員：

1. 協助合資格人士進行就相關工作進行針對性的風險評估，並考慮現場實際工作環境，協助僱主在合乎法例及指引的要求下，制定安全施工方案及程序；及
2. 制定和實施有效的主動視察計劃，以確保安全措施得以嚴格遵從，並匯報不符合安全要求情況。

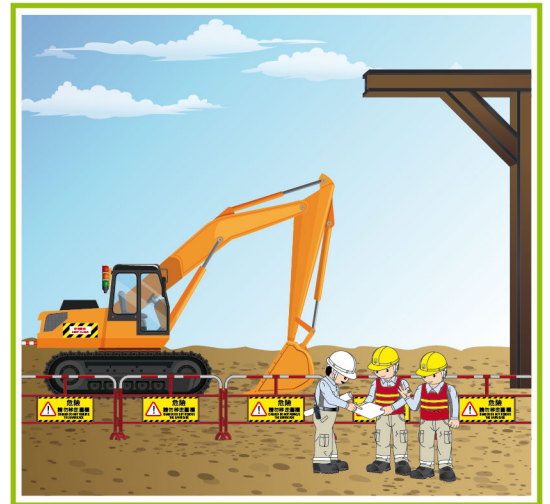

施工前的風險評估及簡報

以上只列出安全重點，詳細內容請參閱《工廠及工業經營(負荷物移動機械)規例》、《建築地盤(安全)規例》和勞工處發出的《安全使用挖土機工作守則》、《安全工作系統》及《風險評估五部曲》。

免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會(包括議會成員及僱員)概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。