



住宅大廈吊船急墜 兩工人被困

2022年6月25日，本港於6月份再次發生涉及操作吊船的意外事故，尤幸是次事故並未造成嚴重傷亡。

建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息。煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員 / 機構相關人員及業界其他持份者，謝謝。

常見意外例子


1. 未有按照正確步驟操作機械。
2. 沒有妥善安裝及保養保護設備。
3. 操作機械的人員沒有足夠訓練。
4. 未有正確使用個人防墜裝備。
5. 未有監督人員在場指示及監督機械操作。

關鍵安全措施

1. 確保根據專業工程師的意見及製造商的規格把吊船妥為安裝和固定在建築物或結構物上。
2. 確保吊船在使用前，經由合資格的人士進行負荷測試及徹底檢驗，證明其安全性。
3. 確保吊船上的每個人員均配戴安全帶及繫於獨立救生繩。
4. 確保施工現場有效圍封，吊船操作期間不會被其他機械干擾。
5. 委任現場監督人員，確保有關操作按照程序進行。

影片資訊

影片連結：
<https://www.youtube.com/watch?v=m8Tu0CJIq30>

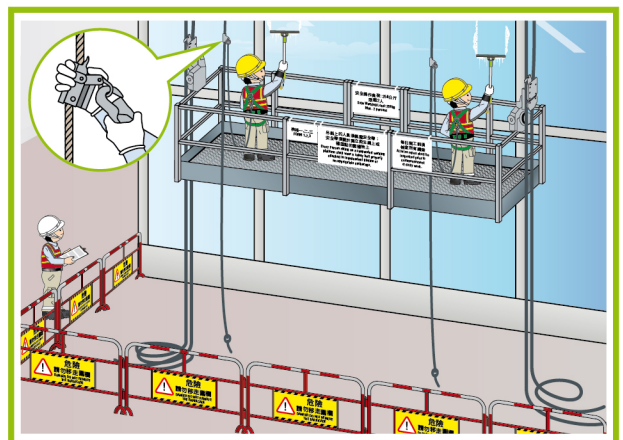



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

建造業安全訊息 第012 / 22號



吊船工作安全

如果各持份者能夠做到多行一步，各司其職， 是否可以避免同類型意外呢？

- 業主立案法團和物業管理公司可以再行前一步參與監督及確保承辦商切實執行安全措施，包括工友已經使用安全帶及防墮器並繫上獨立救生繩。
- 吊船承辦商應確保機械安全裝置性能良好及工作前吊船已經妥善安裝。

參考資料供分享

吊船工作安全網上研討會



有獎安全知識小測試
(獎品名額有限，先到先得)：

立即參加



免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會(包括議會成員及僱員)概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。