



即時發放

建造業議會發表新刊物

《安全提示第003/13號—避免使用梯子在高處進行 維修、保養、改建及加建工程》

香港 • 2013年8月30日 — 建造業議會(議會)今天發表《安全提示第003/13號—避免使用梯子在高處進行維修、保養、改建及加建工程》(安全提示)。安全提示旨在向僱主、承建商和工人指出在使用梯子時常見的危險情況，及提醒有關人士在高處進行維修、保養、改建及加建工程時，使用合適及安全的工作台取代梯子。

簡介

鑑於過往從事維修、保養、改建及加建工程時，使用梯子進行高處工作而發生意外的數字高企，以及為了提高維修、保養、改建及加建工程的工地安全，議會工地安全委員會轄下之維修、保養、改建及加建工地之工作安全專責小組草擬了此安全提示，提醒僱主、承建商和工人在高處進行裝修及維修工程時，使用梯子時潛在的危險。

常見的危險情況包括長時間使用梯子或進行性質複雜的工作、梯子擺放在不平坦的地面上、進行雙手並用的工作，或從梯子上過度伸展身體、在扇門或可移動物件的附近使用、或進行側面受力的工作，例如側身鑽孔等。另外，應禁止工人雙腳跨在人字梯上，及用腳力將梯子由一處移至另一位置。

發表提示

工地安全委員會主席張孝威先生表示：「使用梯子在高處進行維修、保養、改建及加建工程容易引致嚴重意外。由於近年的維修、保養、改建及加建工程量

建造業議會

香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈15樓

電話：(852) 2100 9000 | 傳真：(852) 2100 9090 | 電郵：enquiry@hkci.org | 網址：www.hkci.org



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

愈見增多，議會現出版這份安全提示，提醒僱主、承建商和工人在高處進行裝修及維修工程時，應盡量避免使用梯子。」

維修、保養、改建及加建工地之工作安全專責小組主席李子亮先生補充指出在高處進行維修、保養、改建及加建工程時，應使用合適及安全的工作台取代梯子。

安全提示可於建造業議會網頁 www.hkcic.org 下載。

關於建造業議會

建造業議會根據《建造業議會條例》（香港法例第587章）於2007年成立，由一位主席及24名成員組成，成員來自代表業內各界別的人士，包括聘用人、專業人士、學者、承建商、工人、獨立人士和政府官員。

議會的主要職能是就長遠的策略性事宜與業界達成共識、向政府反映建造業的需要及期許，為業內勞動力提供培訓，並為政府提供溝通渠道，取得與建造業所有相關事項的意見。

如欲查詢更多有關建造業議會的資料，請瀏覽 www.hkcic.org。

傳媒查詢

機構傳訊及推廣組

電話：(852) 2100 9044

傳真：(852) 2100 9090

電郵：corpcomm@hkcic.org

~ 完 ~

(請於第3至4頁參閱安全提示)

建造業議會

香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈15樓

電話：(852) 2100 9000 | 傳真：(852) 2100 9090 | 電郵：enquiry@hkcic.org | 網址：www.hkcic.org



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

避免使用梯子在高處進行 維修、保養、改建及加建工程

安全提示 第 003/13 號

第 1/2 頁

工人使用梯子在高處進行維修、保養、改建及加建（裝修及維修）工程時容易發生意外而往往引致傷亡。常見的危險包括在以下情況使用梯子：

- 進行性質複雜或時間長的工作。
- 梯子擺放在不平坦的地面上。
- 進行雙手並用的工作，及從梯子上過度伸展身體。
- 進行側面受力的工作，例如側身鑽牆孔。
- 在扇門或可移動物件的附近使用。


禁止工人雙腳跨在人字梯上，及用腳力將梯子由一處移至另一位置。此外，不得使用不合規格的支架棚。

從事裝修及維修工程的僱主、承建商及工人應盡量使用合適及安全的工作台取代梯子進行高處工作。

其他相關參考資料：

勞工處

- 《工作安全－梯子及升降工作平台簡介》
- 《裝修工程安全指引》

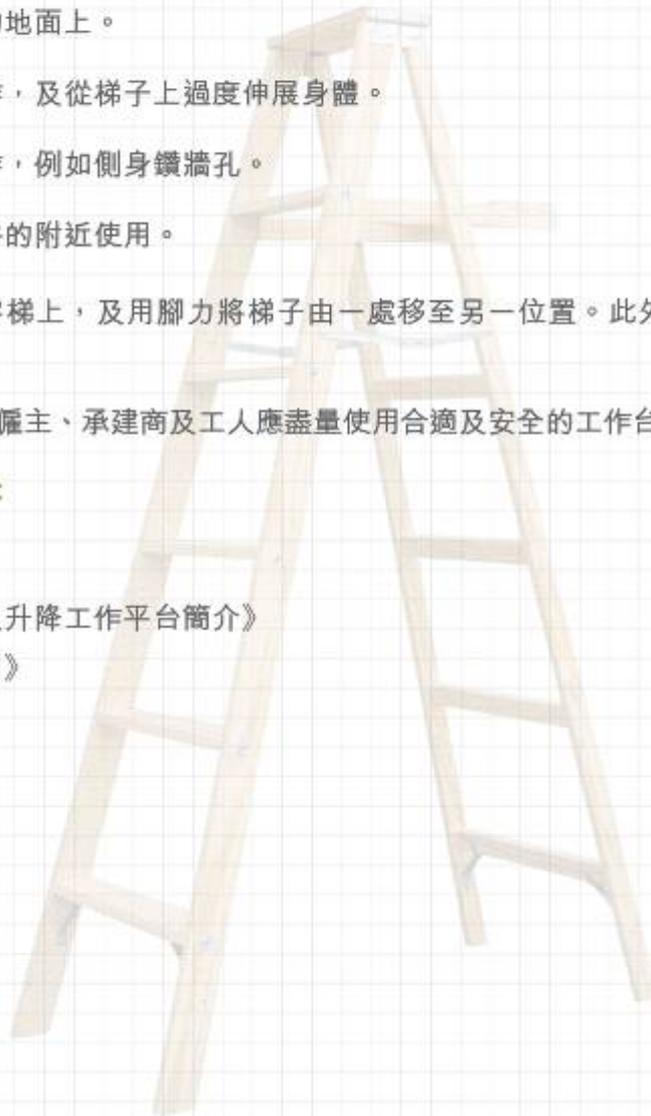

免責聲明

儘管議會已盡合理努力以確保本刊物所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情况下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本刊物視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本刊物作所加用據。

©2013 建造業議會。

地址:
電話:
傳真:
電郵:

香港灣仔告士打道138號聯合廣場大廈16樓
(852) 2100 9000
(852) 2100 9090
enquiry@hkcc.org

No. SA-CSS-003-13-C
2013年8月



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

避免使用梯子在高處進行 維修、保養、改建及加建工程

安全提示 第 003/13 號

第 2/2 頁



梯子擺放在不平坦的地面上

進行雙手並用的工作，及從梯子上過度伸展身體



從事裝修及維修工程時，應盡量使用合適及安全的工作台取代梯子進行高處工作



進行側面受力的工作，例如側身鑽牆孔



不得使用不合規格的支架棚。



免責聲明

儘管議會已盡合理努力以確保本刊物所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情况下，向其專業顧問尋求獨立意見，並且讀者不應將本刊物視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本刊物作任何用途。

©2013 建造業議會。

地址：
電話：
傳真：
電郵：

香港灣仔告士打道138號聯合創意大廈16樓
(852) 2100 9000
(852) 2100 9090
enquiry@hkcc.org

No. SA-CSS-003-13-C
2013年8月