

# 葵涌村屋一名工人 遭塌下石屎壓斃

2023年11月8日，葵涌一個村屋內，一名工人進行拆卸工作期間，遭塌下石屎壓傷，送院搶救，傷者於翌日終告不治。建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息，煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員 / 機構相關人員或業界其他持份者，謝謝。

## 常見意外例子

1. 工人未有跟從安全施工程序進行拆卸工作。
2. 工人在拆卸工程期間，未有遠離危險區域。
3. 未有提供足夠指導及訓練，以確保工人熟悉拆卸工程的相關潛在危害及安全施工程序。
4. 未有實施有效的監察和監管，以確保工人嚴格遵守相關安全措施。



## 關鍵安全措施

1. 工程展開前，工程團隊應進行風險評估，充分考慮工作性質、拆卸方法與步驟、即將被拆卸及其鄰近的結構構造及穩定性、工作環境等所涉及的影響後，找出所有與拆卸工作相關的潛在危害。
2. 根據風險評估的結果，為拆卸工程制定安全工作程序，以減低工人面對的風險。
3. 如有需要，為鄰近結構及即將拆卸的結構提供必要的支撐，以防止結構的任何部分意外地分離、倒塌、傾倒或損壞。
4. 確保工作由曾受足夠訓練及具足夠經驗的工人，並須在合資格人士的直接監督下方可進行。
5. 向所有相關工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉拆卸工程的安全工作程序。此外，應考慮將拆卸步驟在現場清晰標示，以減少程序出錯。
6. 制定及實施有效的監督及管理系統，以確保所有安全措施得以嚴格遵從。



# 香港建造業主要持份者 安全角色及責任


如果各持份者能夠做多一步，各司其職，是否可以避免類似意外呢？

- 設計團隊與相關持份者一起檢討施工方法，以消除、減少或控制在拆卸期間可預見的危害。
- 在建築階段，妥善計劃、管理和監督拆卸工程的工作，以確保每個僱員都在控制範圍內，並得到適當的監督、指導和資訊，以便在合理可行及沒有健康和 safety 風險的情況下施工。
- 工作團隊在施工前，必須採取合理措施，防止未經授權人士進入拆卸工程範圍。
- 工友日常工作時，必須遵守所制訂的安全工作程序，如發現工序有變，立即向上司報告。


## 參考資料供分享



參考資料 –  
香港建造業主要持份者  
安全角色及責任

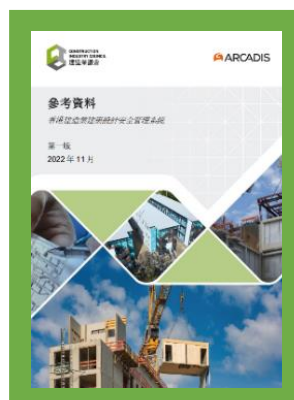

參考資料 –  
香港建造業建築設計  
安全管理系統

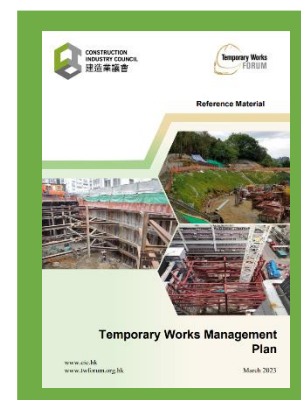

Reference Material on Temporary  
Works Management Plan  
(只提供英文版本)



## 免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會(包括議會成員及僱員)概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。