


4 合 1 髹漆及裝飾工

技能測試 (大油) (大工)

技術知識測試主要評分範圍

(版本 : CP-AC-CN-03)

This document relates to trade test for 4 in 1 Painter and Decorator (Coarse Painting). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

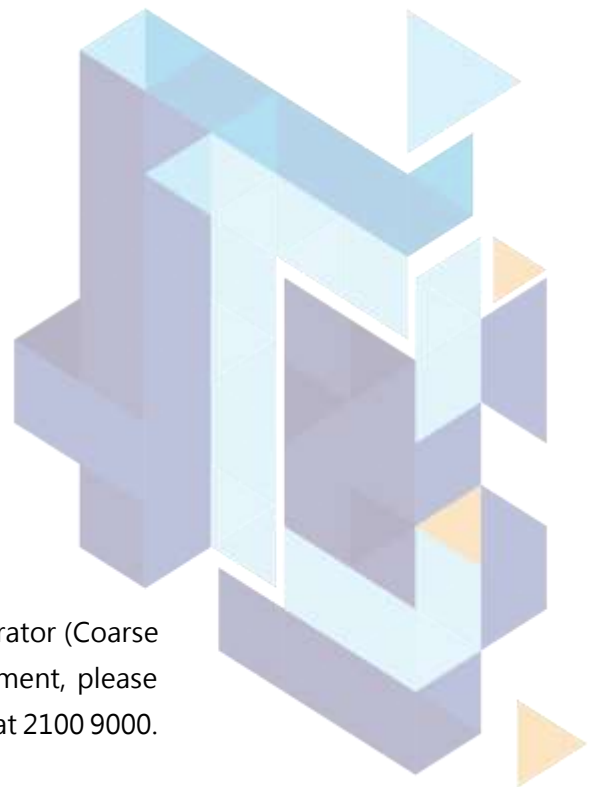

免責聲明

未經建造業議會 (議會) 的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

4 合 1 髹漆及裝飾工技能測試 (大油) (大工)

實務測試評分模式：

「4 合 1 髹漆及裝飾工技能測試 (大油)」設四個獨立評分之實務測試項目，包括：

1. 批填漆灰
2. 內外牆輓油
3. 髹乳膠漆
4. 髹油基漆

考生必須於四個實務測試項目均取得合格，才可於「4 合 1 髹漆及裝飾工技能測試 (大油)」取得實務試合格成績。

四個實務測試項目的評核各分為「A. 技術評核」及「B. 風險評估及安全施工評核」兩個部分，考生須同時符合兩個部分的達標條件方可取得實務測試合格。

「A. 技術評核」的達標條件	「B. 風險評估及安全施工評核」的達標條件
滿分為 100 分，60 分或以上為合格；及沒有觸犯技術評核中的關鍵條件要求。	滿分為 100 分，60 分或以上為合格；及沒有觸犯風險評估及安全施工評核中的關鍵條件要求。

實務測試項目 (一)：批填漆灰

主要評分範圍

A. 技術評核：



評分範圍	主要評分概要	佔分
(一) 理解圖則及施工章程	<ul style="list-style-type: none"> • 閱讀試卷圖則並按指引要求施工 	2%
(二) 施工前的準備工作	<ul style="list-style-type: none"> • 物面整理妥當，包括物面剷趟 	2%
(三) 施工程序、準確度及品質	施工程序，包括施工次序正確 <u>石膏板接縫紙帶準確度及品質</u> ，包括： <ul style="list-style-type: none"> • 石膏板接縫紙帶技巧 (紙帶起泡、紙帶邊翹起、漏灰及紙帶邊灰起級) 	87%

4 合 1 髹漆及裝飾工技能測試 (大油)(大工)

實務測試項目 (一): 批填漆灰

主要評分範圍 (續)

A. 技術評核 (續):

評分範圍	主要評分概要	佔分
(三) 施工程序、準確度及品質 (續)	<p> 膩子灰準確度及品質*，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 批灰技巧 (走漏、刀痕、沙痕、起級、起浪、灰屎及不順滑) 灰角位及綫邊技巧(暗角 / 明角凹爛 / 崩爛及綫邊順直度) <p> 熟膠灰準確度及品質*，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 批灰技巧 (走漏、刀痕、沙痕、起級、起浪、灰屎及不順滑) 灰角位及綫邊技巧(暗角 / 明角凹爛 / 崩爛及綫邊順直度) 	見上頁
(四) 材料的應用及處理	<ul style="list-style-type: none"> 正確調混 / 使用材料 	2%
(五) 正確使用工具及設備	<ul style="list-style-type: none"> 正確使用工具配合施工 	2%
(六) 完工後的整理工作	<ul style="list-style-type: none"> 完工後清理物面、場地、工具及物料整潔度 	5%

技術評核關鍵條件

- 如任何 1 項 (或以上) 之「*」評分項目得分不達標，技術評核以及整項測試將評核為不合格論。

4 合 1 髹漆及裝飾工技能測試 (大油)(大工)

實務測試項目 (一): 批填漆灰

主要評分範圍 (續)

B. 風險評估及安全施工評核：

評分範圍	須避免之違規 / 危險情況 (按嚴重程度扣減分數)	佔分
(一) 施工前的風險評估	<ul style="list-style-type: none"> 未能正確完成施工前風險評估 (包括現場環境、工具及物料等) 	20%
(二) 安全施工	<ul style="list-style-type: none"> 使用未經檢查 / 未完全安裝的腳踏 / 輕便工作台 不恰當位置架設腳踏 / 輕便工作台 於腳踏 / 輕便工作台上進行危險動作 工作台上高空墜物 從工作台上墜下 不當 / 沒有配戴安全帽 / 帽帶 	80%

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

4 合 1 髹漆及裝飾工技能測試 (大油)(大工)

實務測試項目 (二): 內外牆輾油

主要評分範圍

A. 技術評核:

評分範圍	主要評分概要	佔分
(一) 理解圖則及施工章程	<ul style="list-style-type: none"> 閱讀試卷圖則並按指引要求施工，包括水性外牆漆顏色及輾塗位置 	2%
(二) 施工前的準備工作及對工地的保護措施	<ul style="list-style-type: none"> 施工前因應現場環境及工件作出的保護及準備工作 物面整理妥當，包括漆面刮趟及打磨 	8%
(三) 施工程序、準確度及品質	施工程序，包括： <ul style="list-style-type: none"> 水性外牆漆施工工序正確及排路整齊 ☒ 輾塗水性外牆漆準確度及品質* ，包括： <ul style="list-style-type: none"> ☒ 輾塗水性外牆漆技巧 (遮蓋均勻度) ** ☒ 輾塗水性外牆漆技巧 (拖沙及走漏) ** ☒ 輾塗水性外牆漆技巧 (漆淚) ** ☒ 輾塗水性外牆漆技巧 (起堆) ** ☒ 水性外牆漆拉綫及角位準確度** 	74%
(四) 材料的應用及處理	<ul style="list-style-type: none"> 正確調混 / 使用材料 	3%
(五) 正確使用工具及設備	<ul style="list-style-type: none"> 正確使用工具配合施工 	3%
(六) 完工後的整理工作及交付前對工件的檢視及執整	<ul style="list-style-type: none"> 完工後工件、工具及材料的執整 施工場地清理的整潔度 完工後檢視及妥善執整施工前的保護及準備工作 	10%

☒ 技術評核關鍵條件


- 如「*」測試項目得分不達標，技術評核以及整項測試將評核為不合格論。
- 如任何 1 項 (或以上) 之「**」評分項目得分不達標，技術評核以及整項測試將評核為不合格論。

4 合 1 髹漆及裝飾工技能測試 (大油)(大工)


實務測試項目 (二): 內外牆輾油

主要評分範圍 (續)

B. 風險評估及安全施工評核：

評分範圍	須 避免 之違規 / 危險情況 (按嚴重程度扣減分數)	佔分
(一) 施工前的風險評估	<ul style="list-style-type: none"> 未能正確完成施工前風險評估(包括現場環境、工具及物料等) 	20%
(二) 安全施工	<ul style="list-style-type: none"> 不當使用輕便工作台 / 腳踏 不當 / 沒有配戴安全帽 / 帽帶 不當 / 沒有使用全身式安全帶 / 防墮扣  工作台上高空墮物 	80%

安全施工關鍵條件

考生如觸犯安全施工關鍵條件(即  標注項目), 風險評估及安全施工評核以及整項測試將評核為不合格論。

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

4 合 1 髹漆及裝飾工技能測試 (大油)(大工)

實務測試項目 (三): 髹乳膠漆

主要評分範圍

A. 技術評核:

評分範圍	主要評分概要	佔分
(一) 理解圖則及施工章程	<ul style="list-style-type: none"> 閱讀試卷圖則並按指引要求施工，包括乳膠漆的顏色及掃塗位置 	2%
(二) 施工前的準備工作及對工地的保護措施	<ul style="list-style-type: none"> 施工前因應現場環境及工件作出的保護及準備工作 物面整理妥當，包括漆面刮趟及打磨 	10%
(三) 施工程序、準確度及品質	施工程序，包括： <ul style="list-style-type: none"> 掃乳膠漆工序正確及掃路整齊 <p> 髹乳膠漆準確度及品質*，包括：</p> <ul style="list-style-type: none">  掃塗乳膠漆技巧 (遮蓋均勻度) **  掃塗乳膠漆技巧 (拖沙及走漏) **  掃塗乳膠漆技巧 (漆淚) **  掃塗乳膠漆技巧 (起堆) **  乳膠漆拉綫及角位準確度** 	74%
(四) 材料的應用及處理	<ul style="list-style-type: none"> 正確調混 / 使用材料 	2%
(五) 正確使用工具及設備	<ul style="list-style-type: none"> 正確使用工具配合施工 	2%
(六) 完工後的整理工作及交付前對工件的檢視及執整	<ul style="list-style-type: none"> 完工後工件、工具及材料的執整 施工場地清理的整潔度 完工後檢視及妥善執整施工前的保護及準備工作 	10%

技術評核關鍵條件

- 如「*」測試項目得分不達標，技術評核以及整項測試將評核為不合格論。
- 如任何 1 項 (或以上) 之「**」評分項目得分不達標，技術評核以及整項測試將評核為不合格論。

4 合 1 髹漆及裝飾工技能測試 (大油)(大工)

實務測試項目 (三): 髹乳膠漆

主要評分範圍 (續)

B. 風險評估及安全施工評核：

評分範圍	須避免之違規 / 危險情況 (按嚴重程度扣減分數)	佔分
(一) 施工前的風險評估	<ul style="list-style-type: none"> 未能正確完成施工前風險評估 (包括現場環境、工具及物料等) 	20%
(二) 安全施工	<ul style="list-style-type: none"> 使用未經檢查 / 未完全安裝的輕便工作台 / 腳踏 不恰當位置架設輕便工作台 / 腳踏 於輕便工作台 / 腳踏進行危險動作 工作台上高空墜物 從工作台上墜下 不當 / 沒有配戴安全帽 / 帽帶 沒有確保施工地點空氣流通 	80%

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

4 合 1 髹漆及裝飾工技能測試 (大油)(大工)

實務測試項目 (四): 髹油基漆

主要評分範圍

A. 技術評核:

評分範圍	主要評分概要	佔分
(一) 理解圖則及施工章程	<ul style="list-style-type: none"> 閱讀試卷圖則並按指引要求施工，包括水性磁漆的顏色及掃塗位置 	2%
(二) 施工前的準備工作及對工地的保護措施	<ul style="list-style-type: none"> 施工前因應現場環境及工件作出的保護及準備工作 物面整理妥當，包括刮趟及打磨 	8%
(三) 施工程序、準確度及品質	施工程序，包括： <ul style="list-style-type: none"> 施工工序正確及掃路整齊 ☒ 髹水性磁漆準確度及品質* ，包括： <ul style="list-style-type: none"> ☒ 掃塗水性磁漆技巧 (遮蓋均勻度) ** ☒ 掃塗水性磁漆技巧 (拖沙及走漏) ** ☒ 掃塗水性磁漆技巧 (漆淚) ** ☒ 掃塗水性磁漆技巧 (起堆及起皺) ** ☒ 水性磁漆拉綫及角位準確度** 	74%
(四) 材料的應用及處理	<ul style="list-style-type: none"> 正確調混 / 使用材料 	3%
(五) 正確使用工具及設備	<ul style="list-style-type: none"> 正確使用工具配合施工 	3%
(六) 完工後的整理工作及交付前對工件的檢視及執整	<ul style="list-style-type: none"> 完工後工件、工具及材料的執整 施工場地清理的整潔度 完工後檢視及妥善執整施工前的保護及準備工作 	10%

☒ 技術評核關鍵條件

- 如「*」測試項目得分不達標，技術評核以及整項測試將評核為不合格論。
- 如任何 1 項 (或以上) 之「**」評分項目得分不達標，技術評核以及整項測試將評核為不合格論。

4合1 髹漆及裝飾工技能測試 (大油)(大工)

實務測試項目 (四): 髹油基漆

主要評分範圍 (續)

B. 風險評估及安全施工評核：

評分範圍	須避免之違規 / 危險情況 (按嚴重程度扣減分數)	佔分
(一) 施工前的風險評估	<ul style="list-style-type: none"> 未能正確完成施工前風險評估 (包括現場環境、工具及物料等) 	20%
(二) 安全施工	<ul style="list-style-type: none"> 不當使用輕便工作台 / 腳踏 不當 / 沒有配戴安全帽 / 帽帶 	80%

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。