


平水工技能測試 (大工) (建造工地測量) 實務測試模擬試題 (版本 : TLS(B)-PM-CN-02)

This document relates to trade test for Leveller (Site Surveying). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

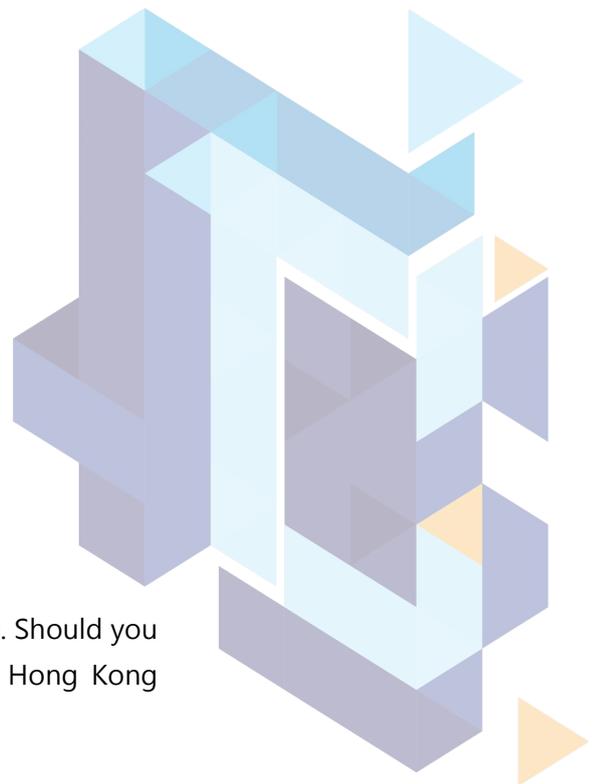

免責聲明

未經建造業議會 (議會) 的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

平水工技能測試 (大工) (建造工地測量)

實務測試模擬試題

職 稱：平水工

技能等級：熟練技工

測試試題：在指定位置按圖完成以下項目的工作：

(一) 繩墨開綫：工作包括適當的十字綫，借墨，打嘜和文字說明。

i. 35 字樓 (35/F) 剛落完樓面石矢，請按照「施工圖一」開樓面綫。

注意：樓面圖則上所有構件必須彈出。此外，本題禁用全站儀。

ii. 在指定牆上按照「施工圖二」(樓梯圖則)彈「虛線範圍」下批樓梯石矢墨綫和相連構件，包括下梯台、下梯陣、下批梯和梯臺，試場提供一平水綫，平水值為+25.850，作為發墨平水依據。

注意：樓梯每級面、級高、級咀、踢腳位、梯底石矢均要彈出，樓梯級嘜只需上二級和下二級打嘜，其他嘜則需打足。

(二) 儀器運用：試場提供全站儀 (型號：TOPCON ES-102 / LEICA TS-03 或同等級數型號) 及平水儀 (型號：TOPCON AT-B4A / LEICA NA2 或同等級數型號)，以完成以下項目。

i. 在測試崗位地上，種有五口測量釘，形成五邊形，利用全站儀測地面五邊形內角度數，以度分秒寫出(° ' ")。須用正鏡和倒鏡複測，並以試場提供之「表格一」入表計算 (見參考表格一)。

ii. 利用全站儀在指定直綫上開一 90 度垂直綫 (開曲)，長度約 2 - 3 米。

注意：本題禁止使用 3、4、5 方法、圓弧交點法、畢氏定理和用拉尺開出或複核。

iii. 在測試場內設有 8 點平水站 (P1 至 P8)，提供 P1 的平水值 (RL) 為+10.000，利用平水儀和塔尺測量 P2 至 P8 各點平水值 (RL)。須以試場提供之「表格二」入表計算 (見參考表格二)。

注意：本題為一連貫性平水測量，可不需按 P2、P3、P4 順序做，但轉點 (Turning Point) 時要用尺墊 (地龜)。

- iv. 在測試崗位牆上有一黃色三角嘜，利用平水儀跟嘜面打出一平水綫並彈出。

注意：本題禁止用平水尺開出或複核。

(三) 建造工地測量計算：

- i. 曲線座標及平水計算。須以試場提供之「表格三」入表計算 (見參考表格三)。

注意：考生不得使用自攜計算機，並必須使用由試場提供的計算機 (型號：CASIO FX-50FH II / CASIO FX-3650P II / CASIO FX-5800P)。

測試時限：六小時


注意事項：

- (一) 施工前，考生須參閱試題中的「應考須知」及遵守各項的測試規則及要求。
- (二) 考生須符合以下條件方可取得合格：
- 工藝技術評核取得合格 (100 分為滿分，最少獲得 60 分及沒有嚴重技術及施工缺失為合格)；
 - 在評分範圍的指定項目中，必須符合關鍵條件要求；及
 - 安全評核取得合格 (若考生在測試進行時未能做妥安全措施，是項測試將被評為不合格)。
- (三) 有關實務測試評分範圍及分數比重，請參閱《平水工技能測試 (大工) (建造工地測量) 簡介》。

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。



平水工技能測試 (建造工地測量) 施工圖一

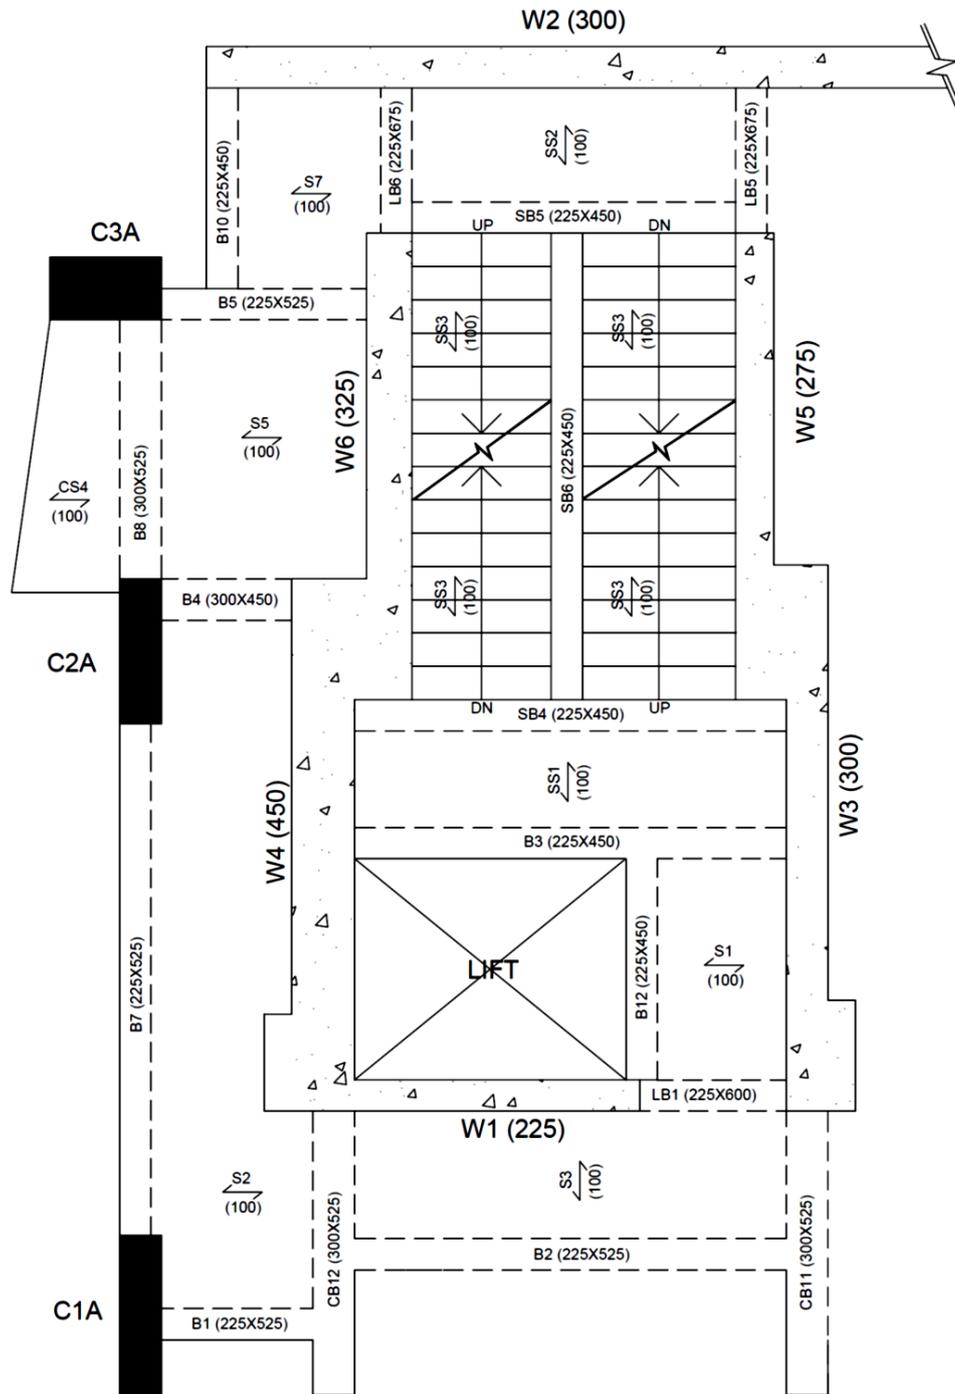

5/F TO 70/F FRAMING PLAN

此圖不按比例繪畫
尺寸以毫米為單位

平水工技能測試 (建造工地測量) 施工圖二

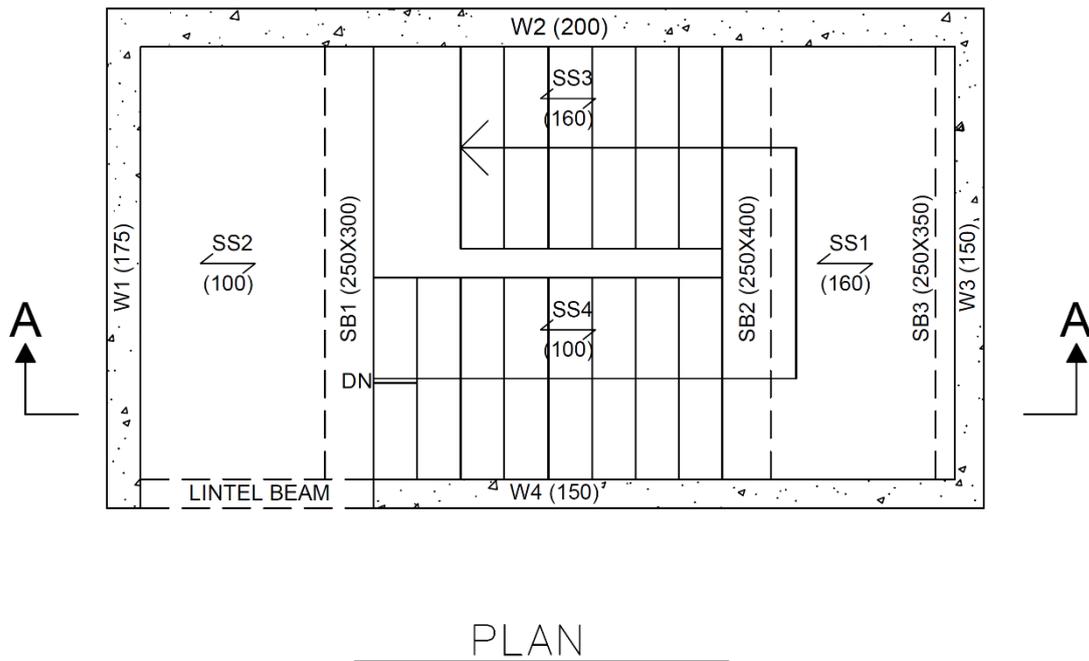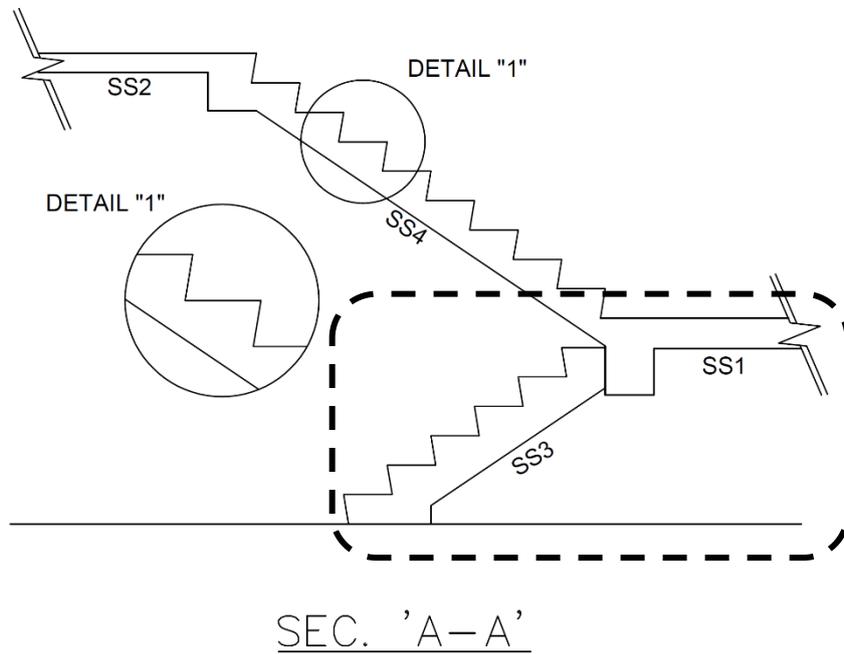


此圖不按比例繪畫
尺寸以毫米為單位

參考表格三：曲線座標及平水計算

設 A 點架立全站儀，請計算由 A 點至各點的測量數據，並填寫以下表格，如有需要可使用附設的草稿紙。高程 (Reduced Level) 須按照里程 (Chainage) 長度計算。

At 測站	To Chainage (m) 里程 (米)	Bearing 方位角 (°'')	Horizontal Distance (m) 水平距離 (米)	Northing (m) 北 (米)	Easting (m) 東 (米)	Reduced Level (m) 高程 (米)
A						

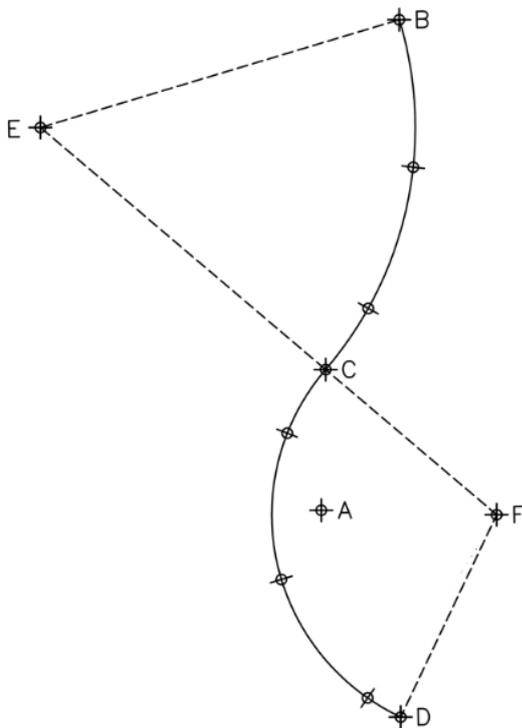

Known Data 已知數據：			
Point 測點	Northing (m) 北 (米)	Easting (m) 東 (米)	Reduced Level (m) 高程 (米)
A			
B			
C			
D			
E			
F			

應考須知

1. 考生必須小心閱讀試卷內容，如有疑問，請即向監考員提出；
2. 各項實務測試評分根據如下：
 - 一、理解圖則及施工章程
 - 二、施工前的準備工作
 - 三、施工程序、準確度及品質
 - 四、材料的應用及處理
 - 五、正確使用工具及設備
 - 六、完工後的清理
 - 七、執行安全措施
3. 考生在測試開始前，須詳閱與試題相連的圖則 / 大樣 / 章程；
4. 考生須按圖則及章程要求，進行施工；
5. 考生須攜帶並穿着合適安全鞋及符合指定要求之合適工作服，其他安全配備由試場供給。考生須遵守所有安全措施，以確保安全；
6. 試場供給測試時所需的材料及工具，考生須自行檢查其數量及品質；並按測試要求適當地調配應用材料；完成測試後必須悉數交還領用工具，如有問題，請向監考員提出；
7. 在試場中考生需自行搬運工具和材料及做妥附帶的工作；
8. 考生在測試限時過後必須停止施工；
9. 考生在測試完畢後，應將試卷交回監考員，試卷不能帶出試場；
10. 在測試過程中，監考員將會定時拍攝存案；
11. 測試範圍內考生不准使用相機或手提電話進行任何拍攝。
12. 測試範圍內考生不准使用手提電話通話，緊急情況除外。
13. 考生切勿以任何形式賄賂監考員，以免觸犯法律；若有此情況，本中心將向廉政公署舉報。
14. 監考員可以按測試 / 課程當日實際情況決定即時終止或延遲是次測試 / 課程，例子包括但不限於：(a)測試場地 / 課室及 / 或相關機械 / 工具因特殊情況而需即時停止運作；(b)考生 / 學員及 / 或相關測試 / 課程人員身體不適或受傷；及(c)惡劣天氣 (戶外測試 / 課程適用)。建造業測試中心會為相關考生 / 學員免費另訂測試 / 課程日期。惟建造業測試中心不會對有關更改負任何賠償責任。

**考生若未能做妥安全措施、施工時出現危險情況或嚴重缺失，
均會導致整項實務測試評為不合格。**