


HONG KONG CONSTRUCTION INDUSTRY TRADE TESTING CENTRE 香港建造業工藝測試中心

清拆石棉工 技能測試(大工) 實務測試主要評分範圍

(版本: AAW-AC-CN-01)

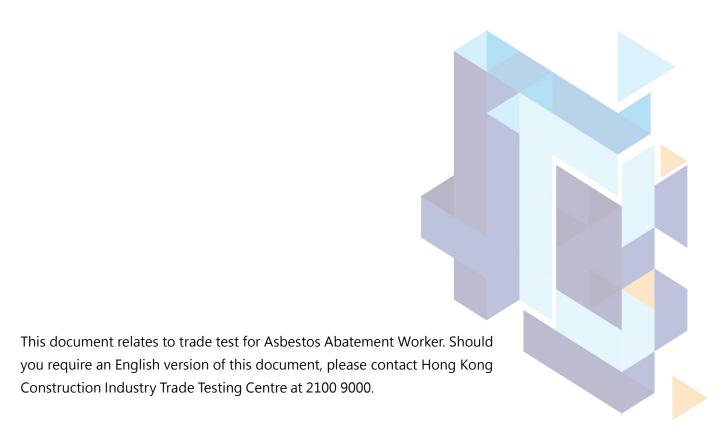

版本: AAW-AC-CN-01

免責聲明

未經建造業議會(議會)的書面許可,任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡 合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確,惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下,向其專 業顧問尋求適當獨立意見,並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代, 亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途,並不覆蓋全部測試內容,讀者應參閱相應的正式測試文件,尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除,議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢,歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡:

地址:香港仔漁光道 95 號

電話:(852)21009000

傳真: (852) 2100 9090

電郵:hkcittc@cic.hk

網址:www.cic.hk

版本: AAW-AC-CN-01

清拆石棉工技能測試(大工)

實務測試主要評分範圍

A. 技術評核:

評分範圍	主要評分概要	佔分
(一) 理解圖則及施工章程	閱讀試卷圖則並按指引要求施工	2%
(二) 施工前的準備工作	施工前的準備工作,包括正確穿著合適的石棉防護裝備進入密封區、以膠紙黏貼一段密封區及檢查密封區 ^{*、} 以煙霧測試密封區及測試密封區氣壓 [*] 等	30%
(三) 施工程序、準確度及 品質	施工程序,包括穿著保護衣拆卸含各種石棉物料的物件、離開拆卸石棉場地及清理身體工序及按正確程序處理工具及廢物等準確度及品質,包括鍋爐喉管外石棉隔熱層/石棉填充物/石棉膠地板/石棉假天花/含石棉絕緣物料電器總掣/石棉波浪紋水泥瓦片拆卸及處理技巧*、拆卸及清理由考生覆蓋密封區的透明膠紙技巧、離開密封區進行模擬清洗處理技巧、處理防護衣及呼吸防護設備技巧*	56%
(四) 材料的應用及處理	正確使用材料・包括牛皮膠紙等	2%
(五) 正確使用工具及設備	正確使用工具配合施工,包括碼釘機及透明膠紙等	5%
(六) 完工後的清理工作	完工後執整工具、清理材料及施工場地的整潔度	5%



如考生觸犯以下之關鍵條件,整項測試將評核為不合格論。

關鍵條件	測試 / 評分項目
* <u>右方任何 1 項</u> 或以上得分不 達標·整項測試將評核為不 合格論	評分項目: 1. 以膠紙黏貼一段密封區及檢查密封區 2. 測試密封區氣壓 3. 鍋爐喉管外石棉隔熱層 / 石棉填充物 / 石棉膠地板 / 石棉假天花 / 含石棉絕緣物料電器總掣 / 石棉波浪紋水泥瓦片拆卸及處理技巧 4. 離開密封區進行模擬清洗處理技巧及處理防護衣及呼吸防護設備技巧

版本: AAW-AC-CN-01

清拆石棉工技能測試(大工) 實務測試主要評分範圍(續)

B. 安全評核:



如考生於考試期間出現違反安全守則的行為或出現危險情況,將按嚴重程度扣減安全分數:安全評核不合格者,整項測試將評核為不合格論。

須避免之違規 / 危險情況			
適用於整個測試	• 不當 / 沒有配戴安全帽 / 帽帶 / 安全眼鏡		
	• 在密封區內工作期間,脫下呼吸防護設備		
	• 離開密封區進入三進式除污室後·沒有脫下單次即棄防護衣或呼		
	吸防護設備 / 沒有在淋浴室清潔便直接離開		
	• 在清拆石棉波浪紋水泥瓦片分隔區內‧蓄意弄破瓦片或在清拆石		
	棉密封區內蓄意破壞模擬含石棉物品		

總評分:

評分項目	達標條件
A. 技術評核	滿分為 100 分、獲得 60 分或以上為合格;及
	技術評核中的指定項目符合關鍵條件要求。
B. 安全評核	滿分為 10 分,獲得 6 分或以上為合格。

考牛須符合以 上 A 及 B 的達標條件方可取得合格。

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途,並不覆蓋全部測試內容,讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本,內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更,考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除,議會不會另行通知。