


金屬棚架工

技能測試 (大工)

技術知識測試 (筆試) 模擬試題

(版本 : MLS-WM-CN-01)

This document relates to trade test for Metal Scaffolder. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

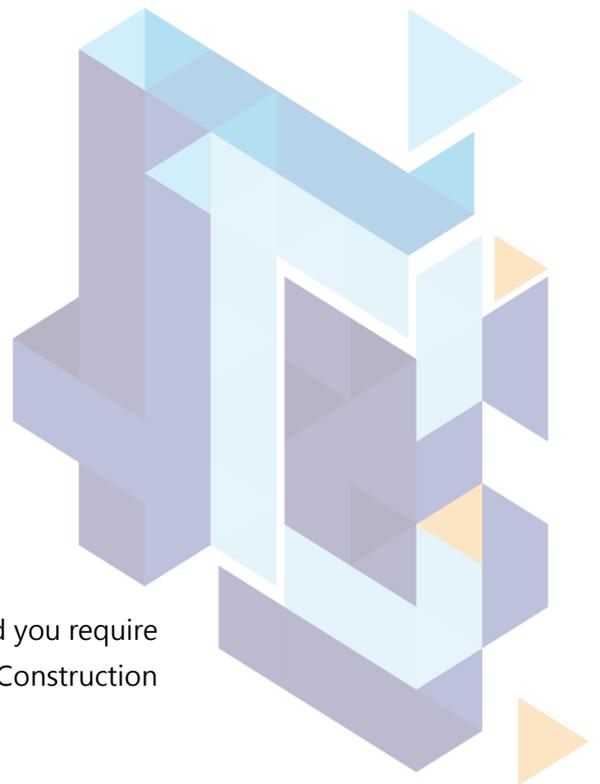

免責聲明

未經建造業議會 (議會) 的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

金屬棚架工技能測試 (大工)

技術知識測試 (筆試) 模擬試題

- 直杆不垂直會影響棚架的：
 - 載重力度
 - 耐用程度
 - 拆卸速度
 - 施工進度
- 在同一棚層內距離最接近的四條相鄰直杆中，不得超過幾多條有接駁點？
 - 1 條
 - 2 條
 - 3 條
 - 4 條
- 根據 BS 標準，金屬棚架所用鋼通的外直徑是：
 - 36.3 毫米
 - 40.3 毫米
 - 44.3 毫米
 - 48.3 毫米
- 根據 BS 標準，塔式通架的闊度須不少於：
 - 0.6 米
 - 6 呎
 - 1.2 米
 - 2.1 米
- 橫杆的水平總偏差不可多於：
 - 25 毫米
 - 50 毫米
 - 75 毫米
 - 100 毫米
- 連牆器應在棚架的每幾多平方米面積內裝有一個？
 - 10 平方米
 - 20 平方米
 - 30 平方米
 - 40 平方米
- 工作台的平面斜杆應搭設在？
 - 大橫杆上
 - 大橫杆下
 - 小橫杆上
 - 小橫杆下
- 塔式通架的高度如超過與底邊長度規定比率時，須使用連牆器。連牆器應每隔幾高便要裝置？
 - 每隔 6 米
 - 每隔 6 條直杆
 - 每隔 6 條大橫杆
 - 每隔 6 層工
- 合規格的工作台應：
 - 設有上蓋
 - 設有防滑板條
 - 每隔 2 米高設置一層
 - 最少有 2 條橫杆作為護欄
- 搭建專利系統棚架，須：
 - 由檢查棚架的人去裝嵌各項組件
 - 依照生產商的指示去裝嵌各項組件
 - 按合資格工人的經驗去裝嵌各項組件
 - 由填寫表格的合資格人士去裝嵌各項組件

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

金屬棚架工技能測試 (大工)

技術知識測試 (筆試) 模擬試題 (續)

11. 在高空工作時，除安全帽外，還須適當地使用：
- 防墜器
 - 爬山鞋
 - 救生繩
 - 安全帶
12. 「金屬棚架工作安全守則」由哪一部門發出？
- 建築署
 - 屋宇處
 - 職安局
 - 勞工處
13. 「表格五」須由誰人填寫：
- 地盤總管工
 - 合資格的人
 - 搭棚管工
 - 安全督導員
14. 香港一般金屬棚架所用鋼通及扣合件的規格可引用哪一標準？
- ISO 9001
 - HKJC
 - HKQA
 - BS 1139
15. 鋪掛在棚架上的尼龍網應具何種特性？
- 防墜器
 - 綠色
 - 阻燃
 - 隔火
16. 棚架上工作台所鋪設的木板，其厚度最少為？
- 20 毫米
 - 25 毫米
 - 30 毫米
 - 45 毫米
17. 《防止賄賂條例》訂明的「利益」最低金額為多少？
- 100 元
 - 200 元
 - 500 元
 - 無金額限制
18. 工作時要認真及要注意職業操守包括：
- 擅取他人物品
 - 妄顧他人，貪圖自己方便
 - 接受金錢利益
 - 堅守廉潔，決不收受非法利益，做事負責，對得起自己
19. 工友搬運重物時，應依從下列那一項做法才正確？
- 採用正確姿勢，背部盡量保持挺直
 - 每次盡量搬多一些，以求快點完成
 - 將物件拋上貨架，以求鍛練身體
 - 突然加快工作速度
20. 長時間於酷熱環境下工作，可引致：
- 中暑
 - 短暫失明
 - 饑餓
 - 貧血

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。