


# 海面建造機械操作工（吊臂 - 夾吊）

## 中級工藝測試（中工）

### 實務測試模擬試題

（版本：IMG-PM-CN-01）

This document relates to semi-skilled trade test for Marine Construction Plant Operator (Boom-grab Bucket). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

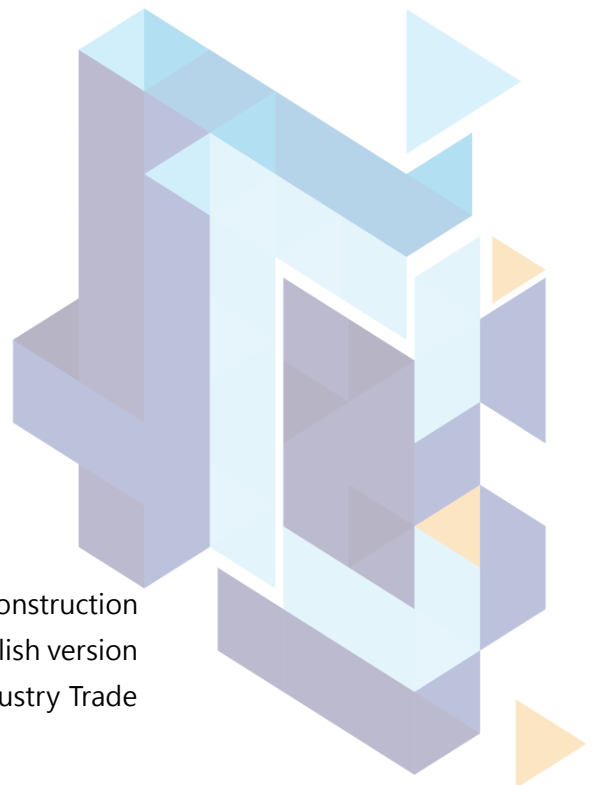

## 免責聲明

未經建造業議會（議會）的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

## 查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

# 海面建造機械操作工 (吊臂 - 夾吊)

## 中級工藝測試 (中工) 實務測試模擬試題

**職 稱：**海面建造機械操作工 (吊臂 - 夾吊)

**技能等級：**半熟練技工

**測試試題：**按工地實際環境進行下列工作：

- (一) 控制錨機將躉船按指定方向移位約 2 米。(佔 10 分)
- (二) 操作前準備及檢查下列事項：(佔 10 分)
  - i. 有效的躉船執照、吊臂 (固定式) 及吊具的檢驗證明；
  - ii. 起重機燃料、機油、冷卻水存量及制動系統性能；
  - iii. 桅索、起重機台、吊桿、吊索、吊環、吊鈎、拉索及其他輔助吊具的狀況；及
  - iv. 完成上述準備工序及安全措施後，把吊桿升起至施工高度，預備吊運工件。
- (三) 於二十秒內，把吊鈎 / 吊夾追至指定位置 (俗稱追鈎 / 夾操作，吊鈎 / 夾最大擺動不超逾 2 米)，一連 2 次。(佔 10 分)
- (四) 依據工地實際環境，考生自選下列其中之一測試項目：(佔 60 分)
  - i. 使用泥夾或石夾夾起躉艙內材料 (即躉船內既有材料)，然後傾卸於實際施工位置，一連 10 次；或
  - ii. 在實際施工位置，從海中夾起淤泥，並傾倒於躉艙內，一連 10 次。
- (五) 自行截斷一條麻芯鋼纜 (威地)，圓周 50~90 毫米 (長度任意)，然後使用手工具把鋼纜駁成一直徑為 600 毫米的四花環扣，以供吊重試用。(佔 10 分)

**測試時限：**三小時

## 注意事項：

- (一) 施工前，考生須參閱試題中的「應考須知」及遵守各項的測試規則及要求。
- (二) 考生須符合以下條件方可取得合格：
  - 工藝技術評核取得合格 ( 100 分為滿分，最少獲得 40 分及沒有嚴重技術及施工缺失為合格)；
  - 在評分範圍的指定項目中，必須符合關鍵條件要求；及
  - 安全評核取得合格 ( 若考生在測試進行時未能做妥安全措施，是項測試將被評為不及格)。
- (三) 有關實務測試評分範圍及分數比重，請參閱《海面建造機械操作工 (吊臂 - 夾吊) 中級工藝測試 (中工) 簡介》。

### 注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

## 應考須知

1. 考生必須小心閱讀試卷內容，如有疑問，請即向監考員提出；
2. 各項實務測試評分根據如下：
  - 一、理解圖則及施工章程
  - 二、施工前的準備工作
  - 三、施工程序、準確度、品質及速度
  - 四、材料的應用及處理
  - 五、正確使用工具及設備
  - 六、完工後的清理
  - 七、執行安全措施
3. 考生在測試開始前，須詳閱與試題相連的圖則 / 大樣 / 章程；
4. 考生須按圖則及章程要求，進行施工；
5. 考生須攜帶並穿着合適安全鞋及符合指定要求之合適工作服，其他安全配備由試場供給。考生須遵守所有安全措施，以確保安全；
6. 試場供給測試時所需的材料及工具，考生須自行檢查其數量及品質；完成測試後必須悉數交還領用工具，如有問題，請向監考員提出；
7. 在試場中考生需自行搬運工具和材料及做妥附帶的工作；
8. 考生在測試限時過後必須停止施工；
9. 考生在測試完畢後，應將試卷交回監考員，試卷不能帶出試場；
10. 在測試過程中，監考員將會定時拍攝存案；
11. 測試範圍內考生不准使用相機或手提電話進行任何拍攝。
12. 測試範圍內考生不准使用手提電話通話，緊急情況除外。
13. 考生切勿以任何形式賄賂監考員，以免觸犯法律；若有此情況，本中心將向廉政公署舉報。
14. 監考員可以按測試 / 課程當日實際情況決定即時終止或延遲是次測試 / 課程，例子包括但不限於：(a)測試場地 / 課室及 / 或相關機械 / 工具因特殊情況而需即時停止運作；(b)考生 / 學員及 / 或相關測試 / 課程人員身體不適或受傷；及(c)惡劣天氣 (戶外測試 / 課程適用)。建造業測試中心會為相關考生 / 學員免費另訂測試 / 課程日期。惟建造業測試中心不會對有關更改負任何賠償責任。

**考生若未能做妥安全措施、施工時出現危險情況或嚴重缺失，  
均會導致整項實務測試評為不合格。**