


# 結構鋼架工

## 技能測試（大工）

### 技術知識測試（筆試）模擬試題

（版本：SSE-WM-CN-01）

This document relates to trade test for Structural Steel Erector. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

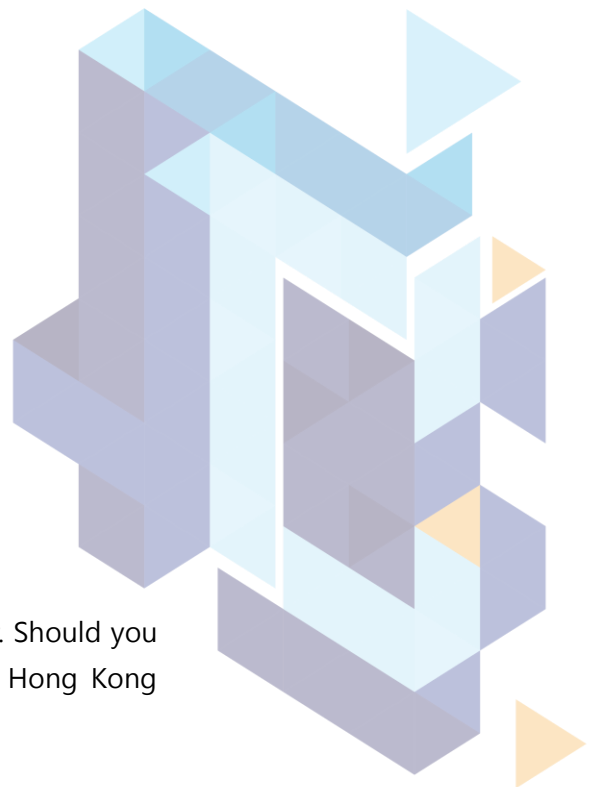

## 免責聲明

未經建造業議會 ( 議會 ) 的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

## 查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000


傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

## 結構鋼架工技能測試 (大工)

### 技術知識測試 (筆試) 模擬試題

- 兩名或以上工人共同工作時，大家應保持那一種態度來確保工作安全？
  - 互相照應
  - 互訴心事
  - 互不相干，減少摩擦
  - 互相催促，提高效率
- 操作有轉動部份機器時工友不能戴棉紗手套，原因是：
  - 棉紗手套吸油
  - 棉紗手套會被損壞
  - 棉紗手套容易引起皮膚敏感
  - 棉紗手套會纏上機器之轉動部份
- 為能增強吊運重物的穩定性，應於吊重物繫上甚麼物料？
  - 鋼索
  - 長繩
  - 鐵線
  - 軟喉
- 關閉吹管時，應首先關閉哪一個閥門？
  - 氧氣閥門
  - 燃氣閥門
  - 氣瓶閥門
  - 止回閥門
- 風煤焊中，常見的氧氣樽顏色是下列哪一種？
  - 紅色
  - 藍色
  - 黑色
  - 灰色
- 風煤焊中，常見的乙炔氣樽顏色是下列哪一種？
  - 褐紅
  - 黑
  - 綠
  - 黃
- 按香港工務科通告，在 7 ~ 9 月所有吊索吊具須塗上甚麼顏色作為識別？
  - 綠色
  - 橙色
  - 黃色
  - 藍色
- 圖中人物手號表示：
  - 定速向後行
  - 定速向前行
  - 兩人同時工作
  - 短距離慢駛
- 吊運裝嵌的鋼材時，須加上甚麼材料，可避免鋼材表面受到損壞？
  - 不鏽鋼板
  - 威士布
  - 塑料護墊
  - 瓦通紙
- 當鋼結構完成臨時安裝後，需使用以下那項設備進行臨時穩固？
  - 調整扶撐
  - 活動扳手
  - 尖尾卜
  - 手動葫蘆

#### 注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

## 結構鋼架工技能測試 (大工)

### 技術知識測試 (筆試) 模擬試題 (續)

11. 若起重裝置被塗上「白色」辨色系統，即代表應如何處理？
- 隨便使用
  - 待驗
  - 報廢
  - 回倉處理
12. 若起重裝置被塗上「紅色」辨色系統，即代表應如何處理？
- 隨便使用
  - 待驗
  - 報廢
  - 回倉處理
13. 吊重之威也鋼索，鋼線受損多少百份比例，便不可使用？
- 0.05
  - 0.1
  - 0.15
  - 0.2
14. 操作氧、乙炔設備切割金屬時，請選出下列哪項為正確步驟：
- 裝上止回閥
  - 用梘水測試，以確定有否漏氣
  - 穿戴圍裙、長手套、安全鞋、鞋罩
  - 以上答案全對
15. 《防止賄賂條例》訂明的「利益」最低金額為多少？
- 100 元
  - 500 元
  - 1,000 元
  - 無金額限制
16. 若建造業出現貪污行為，會引致什麼不良後果？
- 改善營商環境
  - 工程質素變差
  - 令投標更公平
  - 建築成本下降
17. 建築地盤內僱用多少工人，則須有一名曾受過急救訓練的人員？
- 30 至 99
  - 40 至 99
  - 50 至 99
  - 60 至 99
18. 工作台必須設有穩固圍欄，而圍欄高度是：
- 900 毫米至 1,100 毫米
  - 900 毫米至 1,150 毫米
  - 850 毫米至 1,100 毫米
  - 850 毫米至 1,150 毫米
19. 調校鋼柱平水時，可選用下列哪種物料作為墊片？
- 木板
  - 石仔
  - 鐵片
  - 膠片
20. 請選出下列工具的正确名稱：
- 子彈塞
  - 銅閘掣
  - 防止回火器
  - 回火器



#### 注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。