
CONSTRUCTION INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

建造業安全訊息
第 19 / 26 號



上水工地一名工程師遭鋼筋插傷下顎


2026年10月30日，上水工地一名工程師工作期間不慎跣倒，被周邊的鋼筋插傷下顎，送院治理。議會就此向各持份者發放以下安全訊息，煩請 閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給 貴會會員 / 機構相關人員或業界其他持份者，謝謝。

常見意外例子

1. 未有使用工地指定的安全通道作進出。
2. 未有為突出的鋼筋作適當保護。
3. 欠妥善設計工地布局。
4. 未有妥善管理工地環境，例如：物料阻礙通道、地面濕滑和照明不足等，引致工人有可能滑倒、絆倒和跌倒。
5. 未有因應現場環境及工序的變化進行動態風險評估，並採取適當的安全措施。

關鍵安全措施

1. 展開工程前，工程團隊應進行相關工作的風險評估，識別工人在突出鋼筋附近工作的風險，並制定安全施工程序。
2. 妥善設計工地布局，提供足夠和適當的安全進出通道，並確保工人妥善使用。
3. 確保工地管理良好、地面防滑和照明充足。此外，物料不應阻礙通道，以防工人絆倒或滑倒。
4. 確保突出的鋼筋已被膠蓋或金屬槽覆蓋。
5. 在可行情況下，設計時考慮將接駁用的鋼筋在安裝前屈曲。
6. 鼓勵承建商參與建造業議會推出的「友心工地」計劃（計劃），計劃目的包括推動業界為工友提供安全、整潔、友善的工作環境。
7. 制定和實施有效的管理系統，例子: 建立物料管理程序，要求所有突出鋼筋必須加設保護套、圍欄及警示標示。
8. 向工人提供所需安全資料、指導及訓練，確保他們熟悉相關安全施工程序及安全措施。

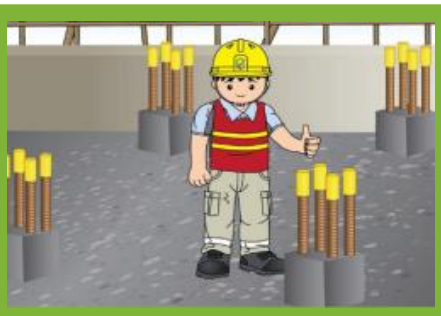

確保突出的鋼筋已被膠蓋或金屬槽覆蓋



提供足夠和適當的安全進出通道

CONSTRUCTION INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

香港建造業主要持份者安全角色及責任

如果各持份者能夠做多一步，各司其職，是否可以避免類似意外呢？

- 設計階段，設計師及工程師應考慮建築設計安全的方法，從源頭消除或減少工地內的突出鋼筋（例如：設計時考慮將接駁用鋼筋在安裝前屈曲）。此外，在可行情況下，避免集中高危工序在同一工作區域。
- 在建築階段，建築團隊應對涉及突出鋼筋危害的管制區實施嚴格出入管制，以便把受到危害的工人數目減至最少，並禁止未經授權的工人擅自進入管制區。
- 透過恆常的動態風險評估，工作團隊可發現工序或環境的變化，加以控制，消除危害。工作團隊應在每個工作地點設置和維持適當及足夠的安全進出通道。
- 工友日常工作期間，必須遵守所制訂的安全工作程序，如發現突出鋼筋相關風險，立即向上司報告並加以處理。

參考資料



參考資料 - 香港建造業
主要持份者安全角色及責任



海報 - 妥善保護和儲存鋼筋

請點擊圖像

生命第一 LIFE FIRST

免責聲明 本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會（包括議會成員及僱員）概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。