


髹漆及裝飾工
中級工藝測試 (中工)
技術知識測試 (筆試) 內容參考資料
(版本 : IPD-SM-CN-01)

This document relates to semi-skilled trade test for Painter and Decorator.
Should you require an English version of this document, please contact
Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

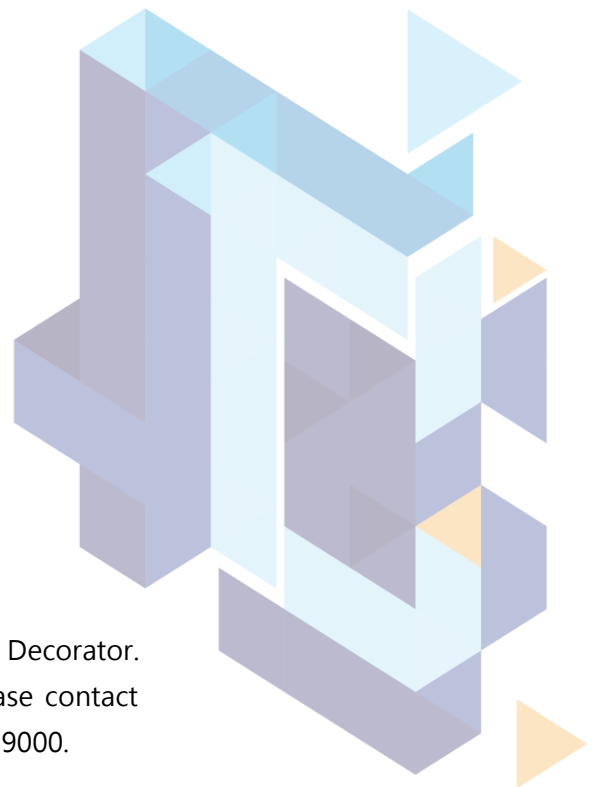

免責聲明

未經建造業議會 (議會) 的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

髹漆及裝飾工中級工藝測試 (中工)

技術知識測試 (筆試) 內容參考資料

準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工筆試的參考用途：

1. 在 100、120、150、180 號的木 (紅) 砂紙中，砂粒直徑最大是 100 號木 (紅) 砂紙。
2. 打磨牆壁漆灰時，多用 100 至 150 號的木 (紅) 砂紙。
3. 掃乳膠漆時，如遇上水管罅隙位置可使用曲掃 (勾掃) 作輔助工具。
4. 髹油基漆 (磁漆) 所用的油掃，其掃毛多由豬鬃毛製成。
5. 抗鹼封底漆適用於泥水批盪面。
6. 乳膠漆不適用於外牆。
7. 雙組份原子灰多應用於金屬面。
8. 當有顆粒掉進漆油中，可使用過濾網斗過濾漆油。
9. 翻塗乳膠漆時，翻塗的相隔時間應按照相關漆廠的施工說明為標準。
10. 如要在紙皮石表面塗料裝飾，塗飾前最適宜使用瓷磚批盪膩子灰批刮抹平紙皮石表面。
11. 室內找平膩子粉加水攪拌調混後，應在 2-3 小時內用完。
12. 髹油基漆 (磁漆) 時，導至出現漆淚的主因是厚薄不勻。
13. 新批盪牆面所用的白膠漿熟膠灰多以白膠漿作為黏合劑，其主要原因是白膠漿灰不易起皂化作用。
14. 稠度過高的油基漆 (磁漆) 易生皺紋。
15. 不欺詐，依照章程進行工作，工作守時，盡量與他人合作，彼此互相尊重，全部都屬於油漆工的良好個人操守。
16. 工地工作要兼顧安全施工，顧己及人和工程質量等因素。
17. 工人必須持有有效的「平安卡」才可進入建築地盤工作。
18. 打磨漆灰時，為避免吸入灰塵，應佩戴防塵口罩。
19. 處理溶劑後洗手，可預防皮膚炎。
20. 法例規定，工作台邊的高欄高度應介乎 900-1,150 毫米。

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。