


批盪工（盪地台）
中級工藝測試（中工）
技術知識測試（筆試）內容參考資料
(版本：IPF-SM-CN-01)

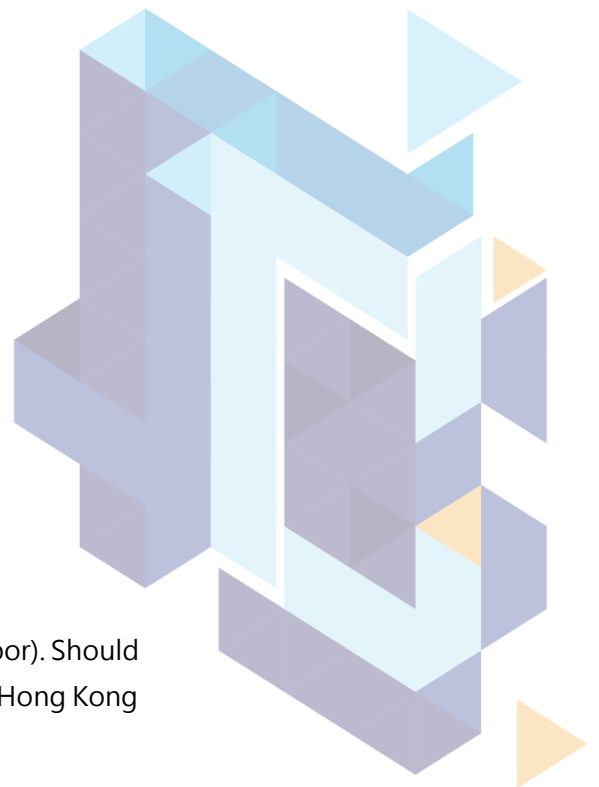

This document relates to semi-skilled trade test for Plasterer (Floor). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

免責聲明

未經建造業議會（議會）的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

批盪工 (盪地台) 中級工藝測試 (中工)

技術知識測試 (筆試) 內容參考資料


準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工筆試的參考用途：

1. 圖中所示的部分是中綫標誌。



2. 沙漿幼料須能全部通過 5 毫米篩孔。
3. 應在底層批盪完成後 7 天才進行飾面工序。
4. 分倉鋪置的地台沙漿層應隔 24 小時才可鋪置鄰倉。
5. 俗稱生光混泥土地台的光滑飾面工序須於 10 小時內完成。
6. 超過 40 毫米厚的地台沙漿層須混有 10 毫米以下的碎石。
7. 右圖所表示為水泥沙符號代表。



8. 決定批盪層表面垂直平整的基準是泥凸 (餅仔)。
9. 批盪地台前，必須清理混泥土地面及掃上一層水泥漿，目的是加強批盪材料與地台面的接合。
10. 當水泥漿料失去可塑性 (過氣)，應放棄使用。
11. 地台面或外牆伸縮縫的作用是緩和冷縮熱脹的影響。
12. 修飾窄小角落時會用灰匙仔。
13. 一般批盪用途的水泥為波特蘭水泥。
14. 在高空工作時，除安全帽外還須適當地使用安全帶。
15. 按法例規定，凡進入建築地盤一定要佩戴安全帽。
16. 離開工作崗位時，須作出適當措施包括向上司交代工作情況，妥善處理好工具及材料。
17. 群體工作時與同事共處應要互相體諒，同心協力及發展良好人際關係。
18. 當有異物入眼時，應該以清水沖洗眼睛。
19. 酷熱及潮濕的環境下工作較易中暑。

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。