



大欖涌房屋一工人從高處墮下身亡

2025年7月30日，一名工人於大欖涌一幢房屋工作期間從高處墮下，送院後證實死亡。建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息，煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員 / 機構相關人員或業界其他持份者，謝謝。

常見意外例子


1. 於未有護欄保護的邊緣下墮。
2. 未有使用符合安全標準的工作平台。
3. 未有妥善使用個人防護裝備及未有將安全帶扣至繫穩點。
4. 未有因應現場環境及工序的變化進行動態風險評估，並採取適當的安全措施。

關鍵安全措施

1. 展開工程前，工程團隊應進行相關工作的風險評估，識別人體下墮風險，並制定安全施工程序。
2. 確保已於有下墮風險的邊緣設置適當護欄及底護板。
3. 向工人提供及使用合適的工作平台進行高空工作（例如：移動式升降工作平台或金屬棚架）。
4. 如因環境所限，無法提供合適工作平台，則須向每名涉及有關工作的工人提供合適的全身式安全吊帶及其繫穩系統（例如：固定錨樁、獨立救生繩或防墮系統等），使他們所配戴的安全吊帶能有效持續地繫穩。
5. 所有繫穩物的設計應至少可以承受 6 千牛頓的拉力。
6. 工程團隊應制訂有效的監控及督導制度，確保工人遵從上述措施。



向工人提供及使用合適的工作平台進行高空工作（例如：移動式升降工作平台或金屬棚架）

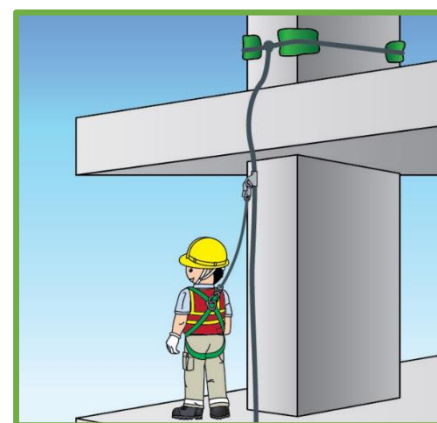

如因環境所限，無法提供合適工作平台，則須向每名涉及有關工作的工人提供合適的全身式安全吊帶及其繫穩系統（例如：獨立救生繩），使他們所配戴的安全吊帶能有效持續地繫穩



香港建造業主要持份者 安全角色及責任

如果各持份者能夠多做一步，各司其職，是否可以避免類似意外呢？

- 在設計階段，設計師及工程師在工程開展前，應充分考慮工作環境所涉及的因素，選擇合適的工作平台和繫穩系統。
- 在建築階段，建築團隊應制訂及實施有效的管理系統，並於工作前檢查工作平台、個人防護裝備及繫穩物（例如：獨立救生繩），確保它們處於良好工作狀態。
- 工作團隊可透過日常的動態風險評估，發現工序中或環境變化，加以控制，消除危害。
- 工友日常工作期間，必須遵守所制訂的安全工作程序，如發現有下墮的風險，立即向上司報告並加以處理。

參考資料供分享



離地工作的安全指引



參考資料 - 香港建造業主要持份者的安全角色及責任
(離地工作實用參考指引)



高空工作安全手冊



海報 - 高處工作安全

 請點擊圖像



免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會（包括議會成員及僱員）概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。