


木模板工 (土木工程) (拆板)
技能測試 (大工)
技術知識測試 (筆試) 模擬試題
(版本 : TSC-WM-CN-01)

This document relates to trade test for Carpenter (Formwork – Building Construction) (Striking). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

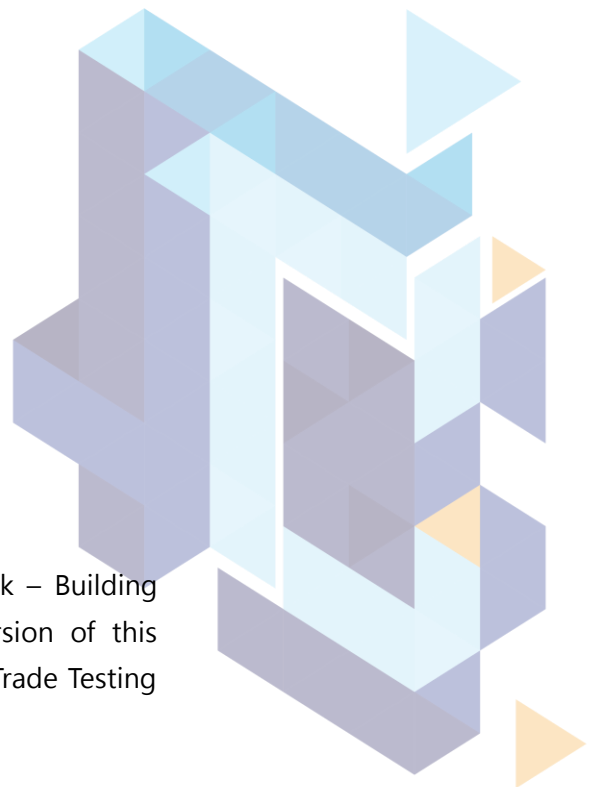

免責聲明

未經建造業議會(議會)的書面許可,任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確,惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下,向其專業顧問尋求適當獨立意見,並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代,亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途,並不覆蓋全部測試內容,讀者應參閱相應的正式測試文件,尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除,議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢,歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡:

地址:香港仔漁光道 95 號

電話:(852) 2100 9000

傳真:(852) 2100 9090

電郵:hkcittc@cic.hk

網址:www.cic.hk

木模板工 (土木工程) (拆板) 技能測試 (大工)

技術知識測試 (筆試) 模擬試題

1. 牆邊支撐陣底的鐵架，拆卸牆板時稍有阻礙，你會如何處理？
 - a. 雖然有阻礙，不會拆動鐵架
 - b. 先拆走鐵架，待拆完牆板後再補裝回鐵架
 - c. 先將鐵架鬆下移開，待拆完牆板後再移正鐵架
 - d. 以上三種處理方法都可以
2. 拆卸樓底模板前，拆板工人必須要做甚麼？
 - a. 做足圍封及警告指示不准閒雜人等進入拆卸區
 - b. 通知公司派管工監察拆卸區
 - c. 派人大聲呼叫閒人不准進入
 - d. 要求僱主監察拆卸區
3. 拆卸梗料間牆板後最理想是：
 - a. 拆卸後板枋相連
 - b. 拆卸後板枋分離
 - c. 拆卸後板枋崩缺
 - d. 拆卸後亂七八糟
4. 裝有止水帶的收口板，你如何拆卸？
 - a. 拆卸時不可損壞止水帶
 - b. 拆卸時不需理會止水帶
 - c. 拆卸時如有鐵釘固定止水帶，可強行將收口板拆出
 - d. 插穿止水帶將收口板拆出
5. 拆卸五米高的梗料護土牆模板，應由哪一部分折起？
 - a. 牆頂部
 - b. 牆中間
 - c. 牆腳
 - d. 不分先後
6. 纖維 (膠) 圓柱模板，應該如何拆卸？
 - a. 將圓模直截幾份拆卸
 - b. 將圓模橫截幾份拆卸
 - c. 拆卸時不能損壞圓模
 - d. 用熱力處理拆卸
7. 拆卸 0.8 米 x 1 米的泳池底排水隧道內模板，應該如何處理？
 - a. 由隧道口開始邊拆邊清走材料
 - b. 由隧道口開始拆卸完後才清走材料
 - c. 由隧道中間開始邊拆邊清走材料
 - d. 由隧道中間開始拆卸完成後才清走材料
8. 拆卸樓底、陣底及陣旁模板的程序是：
 - a. 先拆陣底板及陣旁板然後拆樓底板
 - b. 先拆樓底板再拆陣旁板然後拆陣底
 - c. 先拆陣旁板再拆樓底板然後拆陣底
 - d. 以上三種程序都可以
9. 拆卸沒有牆頭的梗料間牆板，應由哪一件開始？
 - a. 由雙樄板折起
 - b. 由牆角板折起
 - c. 由公樄板折起
 - d. 任意一件板折起
10. 拆卸樓底模板一般最先由哪一件開始？
 - a. 較細小的塞罅板
 - b. 完整夾板
 - c. 陣邊板
 - d. 牆邊板

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

木模板工 (土木工程) (拆板) 技能測試 (大工)

技術知識測試 (筆試) 模擬試題 (續)

11. 清水模板 (見光面模板) 最常採用於 :
- 公屋、居屋
 - 儲水庫、路橋
 - 商場、泳池
 - 學校、酒店
12. 拆卸下來的外牆模板，應該如何處理？
- 放置在樓層內
 - 向樓下掉去
 - 堆疊在竹棚架上
 - 隨意放置
13. 以下哪類人士准許進入密閉空間工作？
- 持有效密閉空間工作許可証的人士
 - 工程管工
 - 工程師
 - 公司老闆
14. 建築地盤內哪個地方可以焚燒建築廢料？
- 空曠地域
 - 泥土暫存區
 - 廢料暫存區
 - 沒有任何地方
15. 工作時電動工具發生故障如何處理？
- 停止使用報告主管安排修理
 - 停止使用放回原處
 - 停止使用自己試圖修理
 - 停止使用停止工作等待下班
16. 常用拆卸模板的鐵筆長度為：
- 一尺至兩尺
 - 兩尺至三尺
 - 三尺至四尺
 - 四尺至五尺
17. 《防止賄賂條例》訂明的「利益」最低金額為多少？
- 100 元
 - 200 元
 - 500 元
 - 無金額限制
18. 工作時要認真及要注意職業操守包括：
- 擅取他人物品
 - 妄顧他人，貪圖自己方便
 - 接受金錢利益
 - 堅守廉潔，決不收受非法利益，做事負責，對得起自己
19. 工友搬運重物時，應依從下列那一項做法才正確？
- 採用正確姿勢，背部盡量保持挺直
 - 每次盡量搬多一些，以求快點完成
 - 將物件拋上貨架，以求鍛練身體
 - 突然加快工作速度
20. 長時間於酷熱環境下工作，可引致：
- 中暑
 - 短暫失明
 - 饑餓
 - 貧血

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。