


鋪地板工（木地板）
中級工藝測試（中工）
技術知識測試（筆試）內容參考資料
（版本：IFW-SM-CN-01）

This document relates to semi-skilled trade test for Floor Layer (Timber Flooring). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

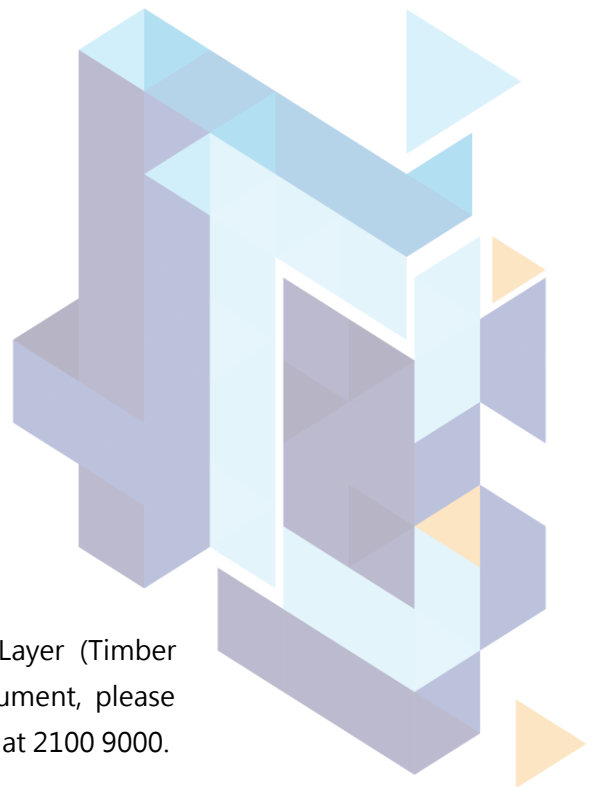

免責聲明

未經建造業議會（議會）的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

鋪地板工（木地板）中級工藝測試（中工）

技術知識測試（筆試）內容參考資料

準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工筆試的參考用途：

1. 鋪設墊底防水膠紙或瀝青紙若接駁位接駁長度不足會引致水份滲透。
2. 地台如有高低不平應用混合物料修補較為適合。
3. 當局墊底夾板釘裝完成後，還須鋪上瀝青紙防止水份滲透。
4. 無縫地板是用互扣式併嵌而成，無需再加釘牢固。
5. 釘裝地板時沒有將場地之長度分中，釘裝可做成兩端長短不一。
6. 鋪地板前要將瀝青紙屈上牆身，其作用是防止水份滲透。
7. 釘裝牆腳線時，釘裝不穩固將會做成腳線鬆離。
8. 施工前首要工序是理解圖則要求。
9. 釘裝墊底夾板碰口須預留合適疏罅 6 毫米。
10. 釘裝墊底夾板前應該使用金屬探測器探測地板，避免傷害地板內喉管及產生意外。
11. 釘裝實木地板時應揀選接近色澤紋理的地板釘裝。
12. 一般常用墊底用夾板厚度是 12 毫米。
13. 用作量度直角的工具是角尺。
14. 要鋸出有角度要求的木條，應使用可調較角度的開鋸較為適當。
15. 根據工廠及工業經營條例規定，工人必須持有有效的「平安卡」才可進入建築地盤工作。
16. 按下法例規定，進入建築地盤，必須佩戴安全帽。
17. 工作時電動工具發生故障應立即停止使用並即時報告主管安排修理。
18. 每次使用鋸床開料後，鋸床應保持整潔，碎料及木屑應隨即清離並放入垃圾箱。
19. 使用電鋸時，應配帶安全眼罩保護眼睛較為適當。
20. 在地盤工作時，必須穿著安全鞋保護腳部。

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。