


**鋪瓦工（紙皮石）**  
**中級工藝測試（中工）**  
**技術知識測試（筆試）內容參考資料**  
( 版本：ITM-SM-CN-01 )

This document relates to semi-skilled trade test for Tiler (Mosaic). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

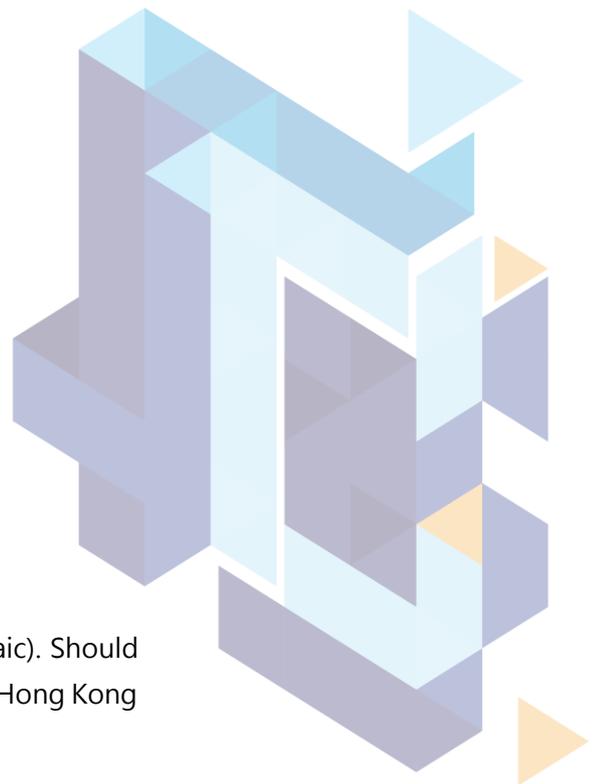

## 免責聲明

未經建造業議會（議會）的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

## 查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

# 鋪瓦工（紙皮石）中級工藝測試（中工）

## 技術知識測試（筆試）內容參考資料

### 準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工筆試的參考用途：

1. 右圖所表示為平水符號代表。
2. 應在底層批盪完成後 7 天才可進行飾面工序。
3. 滴水線的功用是阻截雨水的流向。
4. 鋪砌紙皮石時，最理想的牆身底層批盪是垂直平整。
5. 鋪砌外牆紙皮石時，每層分倉線（凹柳）的主要作用是預防冷縮熱脹。
6. 一般而言，超過 600 毫米才稱為護壁（傍水）。
7. 地台面或外牆伸縮縫的作用是緩和冷縮熱脹的影響。
8. 施工面通光的意思是指施工面成直線。
9. 所謂鋪紙皮石照鏡，通常鋪在牆腳位置。
10. 鋪砌牆身紙皮石的次序一般是底部開始。
11. 鋪砌紙皮石窗線時，正確做法是先做定位與規準平水。
12. 鋪砌地台紙皮石前，通常就地形開線成 90 度。
13. 用作規準垂直的工具是線秤。
14. 鋪砌紙皮石所用的硬鋼片，其用途是修飾石縫。
15. 按法例規定，凡進入建築地盤，一定要佩戴安全帽。
16. 棚架上工作台所鋪設的木板，其厚度最少為 25 毫米。
17. 所謂善後工作，包括清理工具及場地。
18. 工作時對上司的態度，應是認識工作要求及順從上司要求，遇有疑問即時查詢。
19. 安全鞋的主要作用是保護腳部。
20. 當有異物入眼時，應該以清水沖洗眼睛。

#### 注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。