






Safety Sharing – Work at Height Safety

高空工作安全實務分享

侯傑智
總物業安全及品質經理
2022年7月14日



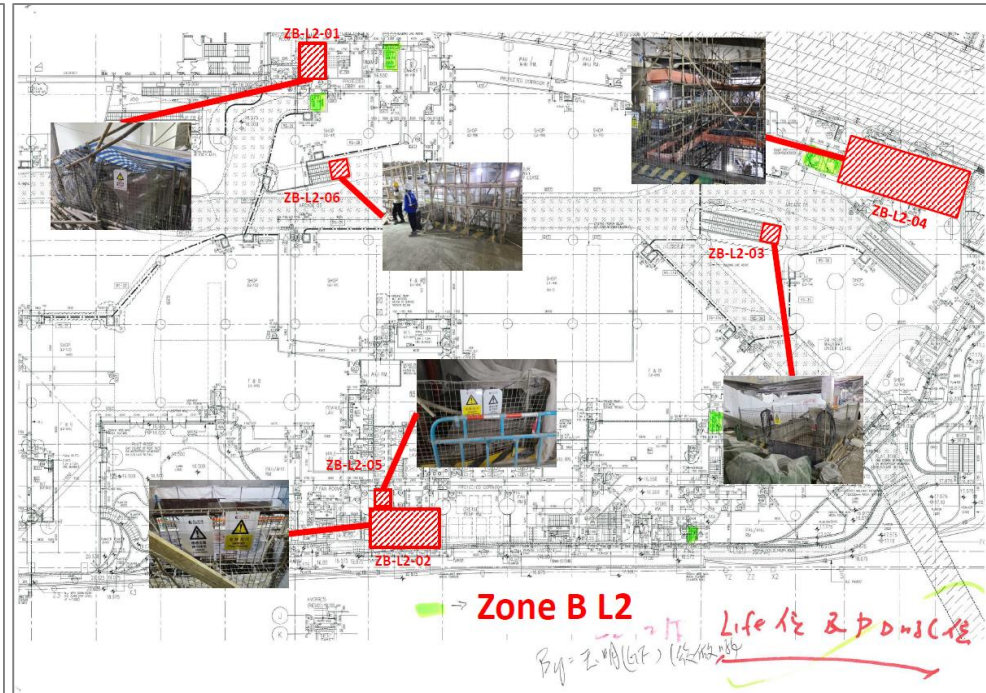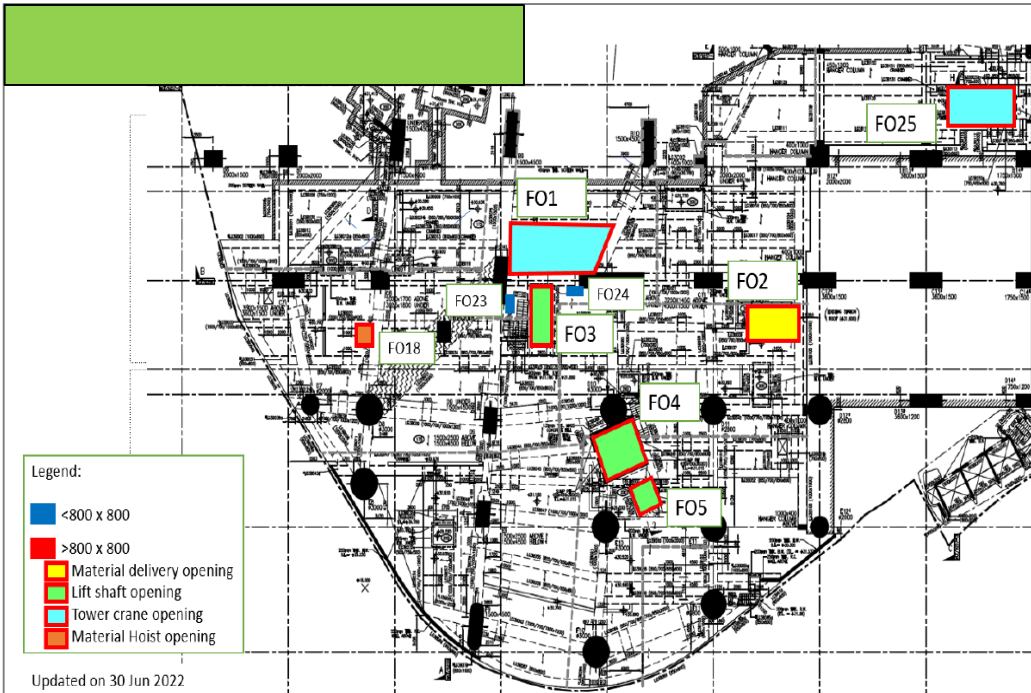

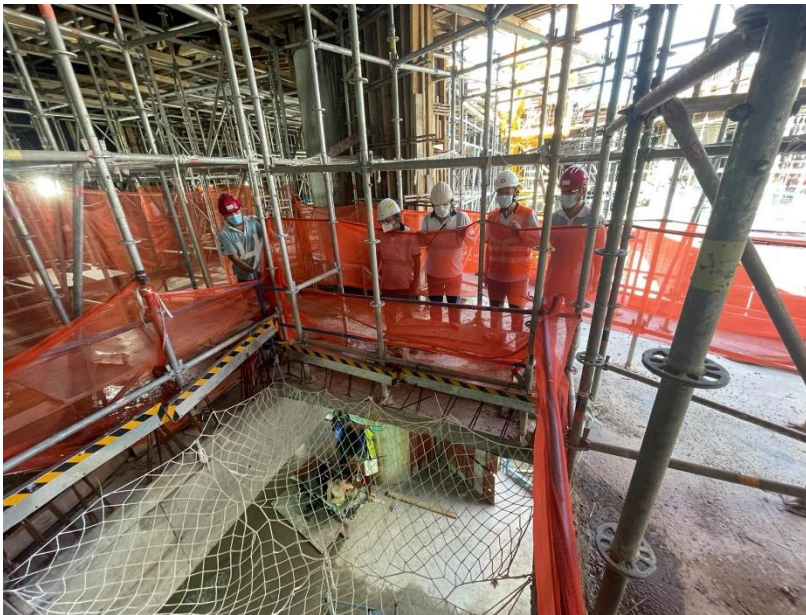




Protection of floor opening 地台洞保護




- ✔ Floor opening is fenced off by wire mesh fencing
鐵網圍封地台開口位



- ✔ Floor opening is fenced off by metal guardrails
金屬圍欄圍封地台開口位

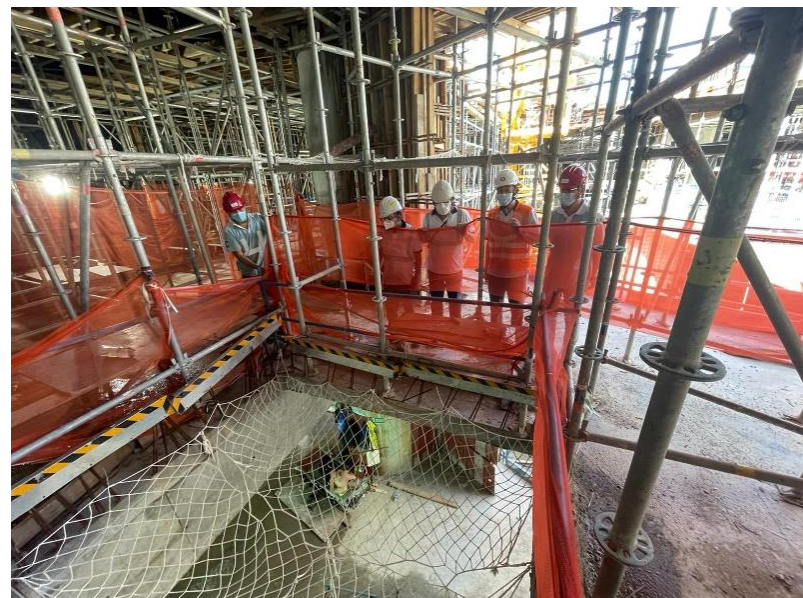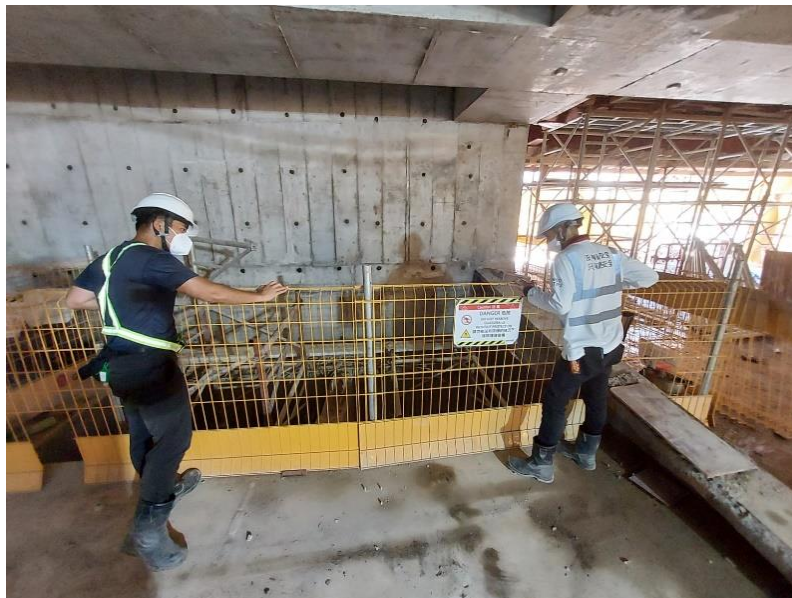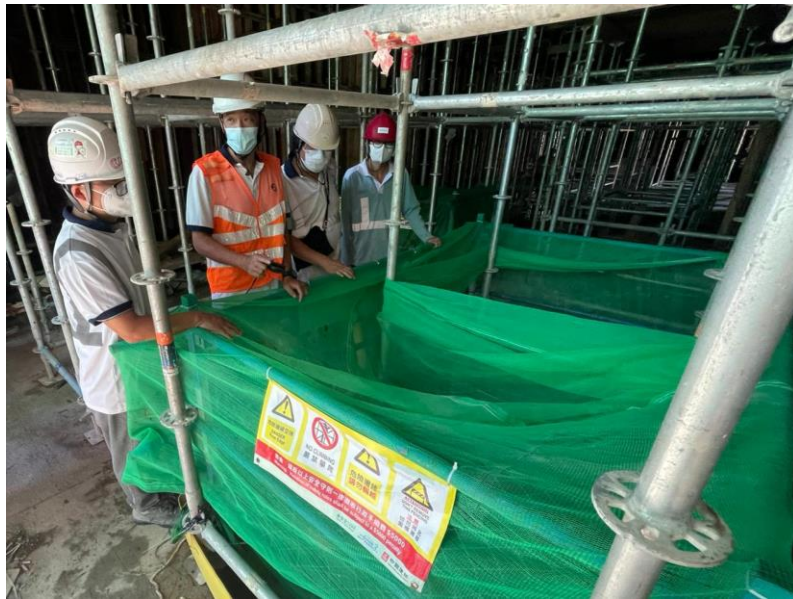




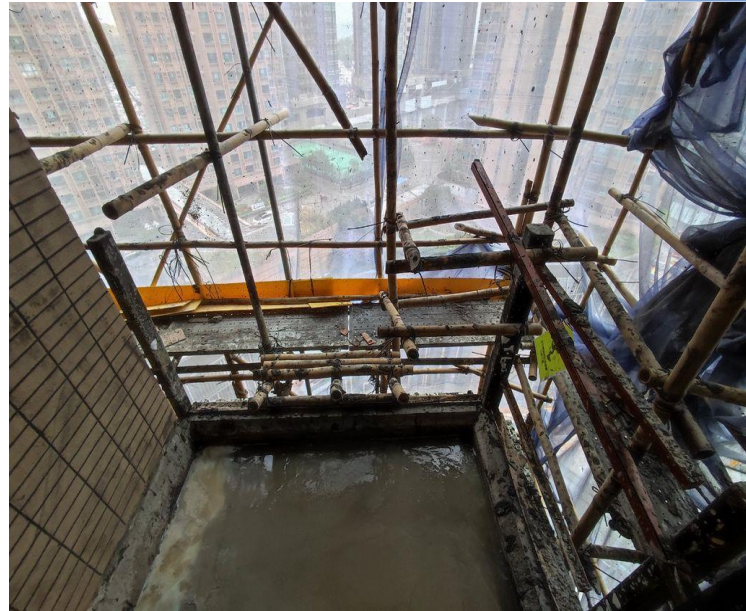



竹棚架工作許可証

1. 棚架上工作及高空工作地點:

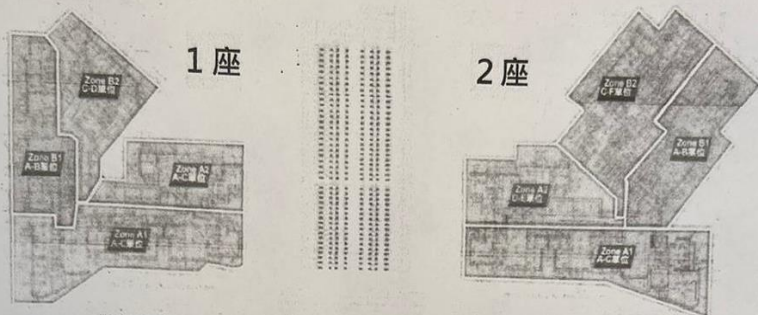

請於在圖中標示施工位置

分判名稱: _____ 施工位置: 竹棚 樓層: 1-5/F
 工作類型: 紙皮石 工作人數: 2

已完成下列安全措施:

<input checked="" type="checkbox"/> 由出入口至施工位置鋪設橋板及踢腳板	<input checked="" type="checkbox"/> 設置圍封區, 擺放膠圍欄
<input checked="" type="checkbox"/> Y 型帽繩	<input checked="" type="checkbox"/> 委派看守員駐守
<input checked="" type="checkbox"/> 全身式安全帶 + 雙尾扣	<input checked="" type="checkbox"/> 工友知悉嚴禁擅自修改竹棚架 / 改變竹棚架結構
<input checked="" type="checkbox"/> 防墮器 + 扣於獨立救生繩上	# 如竹棚架有任何問題, 請即聯絡當區管工跟進

2. 接受部份 (分判打理人)

茲聲明: 本人或屬下工作人員在棚架工作之場地內, 將遵守此證所載條件進行。

姓名: _____ 簽署: _____ 日期: 9/7/2022

3. 批核

此許可證是由下述授權人士 (當區總管 / 區域管工) 批核

姓名: _____ 簽署: _____ 日期: _____

4. 檢查人員 (區域管工)

姓名 (簽署):				
檢查日期/時間:				
已拍照:	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗

註銷日期及時間: _____ 簽署: _____

大樓露台離地工作許可證

Permit No. 許可證號碼: T2-02

基本資料 (由分判商申請人/工作團隊管理人填寫)		工作樓層
地點: <u>黃竹坑站第二期發展項目地點</u>	申請人姓名: <u>李永聰</u>	<u>27/F 31/F 36/F</u> 樓
工作性質: <u>鋁板, 唧膠</u>	分判商: <u>先越</u>	工作單位
許可證有效日期: <u>2022年7月8日</u>	申請人簽名: <u>李永聰</u>	<u>AF, AA, AB</u> 單位露台
許可證有效時間: <u>0900 至 1800</u>	A. 於大樓露台上工作的安全措施 (由分判商申請人/工作團隊管理人填寫) *在適當空格內填上編號	

安全措施	是	否
1. 出人露台的通道安全穩固	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 確保露台上沒有鬆散的物料	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 露台外已包好棚網防止物料下墜	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 已經於工作位置的露台上架設工作平台	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 已經於工作位置的露台外提供獨立救生繩	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 許可證所覆蓋的工作位置每次只容許最多 10 名工人一同工作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 已向受調工人交代許可證的安全措施及相關的工作區域	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

經檢查後, 本人確定上述安全措施已執行 簽署: 聰 日期: 8/7/2022

B. 於大樓露台工作的工人 (由工人填寫)

本人明悉作為於大樓露台工作的工人, 本人明悉上述已採取的安全措施。

工人姓名	工人簽署	工人姓名	工人簽署
1	6		
2	7		
3	8		
4	9		
5	10		

C. 覆核上述由申請人士檢查及執行的措施 (由中海前線分區管工填寫) **請刪掉不適用者

本人證明上述安全措施已經執行。 是 / 否

確認	管工姓名: _____	管工簽署: _____	日期: <u>8/7/2022</u>
----	-------------	-------------	---------------------

D. 申請撤銷許可證 (由分判商申請人/工作團隊管理人及中海前線分區管工填寫) **請刪掉不適用者

此許可證所涵蓋的工作已完成, 有關的工人, 工具, 儀器及物料已撤離工作地點。 是 / 否

確認	申請人姓名: _____	申請人簽署: _____	日期: <u>8/7/2022</u>
覆核	管工姓名: _____	管工簽署: _____	日期: <u>8/7/2022</u>

高危工序告示板

熱工序

外牆/樓邊位置工作

時間	分判商	位置	工序	時間	分判商	位置	工序
2020-12-12	新皇	T1 1/F	燒焊	2020-12-12	美亨	T2 26-27/F	築牆 7人
2020-12-12	合發	T1 (2/F-4/F) T2 (2/F-4/F)	燒焊	2020-12-12	正光	T1 17/F	油漆 12
2020-12-12	匯基	T2 56/F	風機	2020-12-12	匯基	T2 7-9/F	打石 1人
2020-12-12	源昌	T1 51F-61F 46/F	風機	2020-12-12	明記	T1 7-11F	噴膠 4人
				2020-12-12	源昌(同)	T1 18F	洗石 (3)人
				2020-12-12	源昌(同)	T1 6A-20A (A, B)	打磚 5人
				2020-12-12	美亨	T1 A/B 區 51F-52F 57F-58F	築牆 10人
				2020-12-12	新業 T2	T2 4/F T2 24/F T2 35/F	噴灰 (5)人 噴膠 (5)人 掃口 (2)人
2020-12-12	合發	T1 (2/F-4/F) (4/F-6/F) T2 (2/F-4/F) (4/F-6/F)	架架 鐵架 噴灰 噴膠 T1 (7) T2 (14)	2020-12-12	匯基	T1 18/F T2 18/F	噴膠 (6)人 噴膠 (3)人 掃口 (1)人
				2020-12-12	匯基	T1 A1 2/F-3/F	噴膠 2人
				2020-12-12	源昌	T1 15/F T1 15/F	噴膠 (2)人 掃口 (2)人
				2020-12-12	源昌	T1 20F-46/F	水喉 10人

外牆工作登記板







日期： 1-7-2022

T. 600 012 100



Monthly safety check for scaffold condition in June 2022

Prepared by: Safety Team

Major findings:

Before	After
 <p>Damaged net</p>	 <p>Damaged net was replaced</p>
 <p>Opening on ceiling platform</p>	 <p>Opening was covered</p>
 <p>Missing toe board</p>	 <p>Toe board was fixed</p>

Major findings:

Before	After
 <p>Missing form5</p>	 <p>Form5 was displayed</p>
 <p>Missing toe board</p>	 <p>Toe board was fixed</p>
 <p>Damaged access</p>	 <p>Damaged access was replaced</p>



THE LOHAS 康城
mtrmalls

沒有最安全
只有更安全