


鋪地板工（塑料地板）
技能測試（大工）
實務測試主要評分範圍
(版本：FLL-AC-CN-01)

This document relates to trade test for Floor Layer (PVC Flooring). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

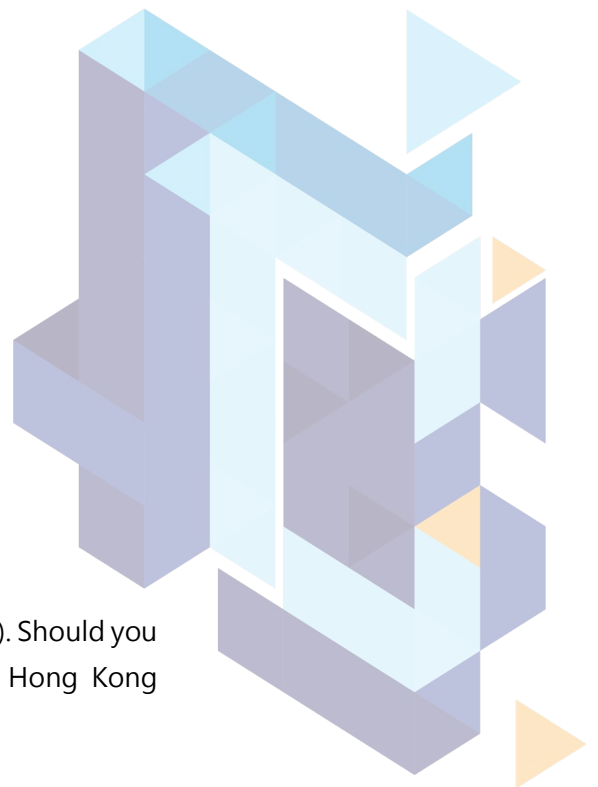

免責聲明

未經建造業議會（議會）的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

鋪地板工（塑料地板）技能測試（大工）

實務測試主要評分範圍

A. 技術評核：

評分範圍	主要評分概要	佔分
(一) 理解圖則及施工章程	閱讀試卷圖則並按指引要求施工	5%
(二) 施工前的準備工作	施工前的準備工作，包括檢查及點算工具及材料	5%
(三) 施工程序、準確度及品質	<p>施工程序，包括施工方法及程序正確、流暢度、拆改重做次數多寡</p> <p><u>鋪設卷蓆形膠地板</u></p> <p>準確度及品質，包括鋪設地板前的場地（地台）清潔及整理、正確配製混合填補物料修補場地、切割卷蓆形膠地板技巧及準確度*、塗上相應的黏貼膠漿 / 膠水技巧、底角膠黏貼尺寸準確度、腳線收口黏貼穩固度及工藝技巧、黏貼卷蓆型膠地板及牆邊收口物料完整度及準確度、膠地板與大靴腳線接駁的準確度、地板接駁位留空予焊接罅隙的準確度及接駁位焊接技巧*、梯級面及踢腳黏貼卷蓆型膠地板準確度、梯級面黏貼指引路膠位置準確度及黏貼樓梯級咀包角膠技巧</p> <p><u>鋪設長條形膠地板</u></p> <p>準確度及品質，包括黏貼長條型膠地板「工」字紋鋪設準確度及緊貼度、膠地板與牆邊細靴腳線接駁的準確度</p>	70%
(四) 材料的應用及處理	正確應用及處理材料，包括地台修補混合物料、黏貼物料及地板物料*	10%
(五) 正確使用工具及設備	正確使用工具及設備	5%
(六) 完工後的清理工作	完工後清理場地、工具及物料整潔度	5%

鋪地板工（塑料地板）技能測試（大工）

實務測試主要評分範圍（續）

A. 技術評核（續）：



如考生觸犯以下之關鍵條件，整項測試將評核為不合格論。

關鍵條件	測試 / 評分項目
* <u>右方任何 1 項</u> 或以上得分不達標，整項測試將評核為不合格論	評分項目： 1. 切割卷蓆形膠地板技巧及準確度 2. 地板接駁位留空予焊接罅隙的準確度及接駁位焊接技巧 3. 正確應用地台修補混合物料、黏貼物料及地板物料

B. 安全評核：



如考生於考試期間出現違反安全守則的行為或出現危險情況，將按嚴重程度扣減安全分數；安全評核不合格者，整項測試將評核為不合格論。

須避免之違規 / 危險情況	
適用於操作設備	<ul style="list-style-type: none"> 不當使用熱風槍 / 焊接機
適用於整個測試	<ul style="list-style-type: none"> 不當 / 沒有配戴安全帽 / 帽帶 / 安全眼鏡 / 防割手套 不當使用鋸刀

總評分：

評分項目	達標條件
A. 技術評核	滿分為 100 分，獲得 60 分或以上為合格；及技術評核中的指定項目符合關鍵條件要求。
B. 安全評核	滿分為 10 分，獲得 6 分或以上為合格。

考生須符合以上 A 及 B 的達標條件方可取得合格。

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。